


Si une période supérieure à 10 secondes s'écoule entre les étapes 1 et 2, il faudra couper l'alimentation et reprendre à zéro.
 Pour des installations avec plusieurs moteurs, il faut effectuer la programmation en alimentant les moteurs un par un.
 Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.
 Il est impératif de respecter le timing entre chaque impulsion et d'attendre le va et vient suivi du signal sonore du moteur.

1 - Alimentation du moteur:

Connecter puis Alimenter le moteur, celui-ci émettra un signal sonore et un bref **mouvement de va et vient**.

Note: Si un émetteur est déjà en mémoire, le moteur n'émettra pas de signal sonore.

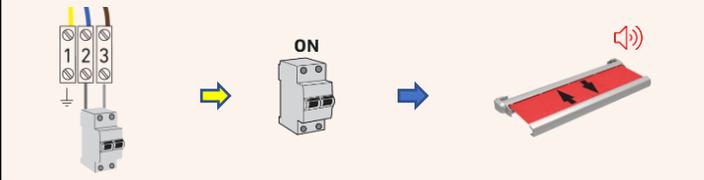

2 - Reconnaissance de l'émetteur:

Presser brièvement **2 fois** le bouton « P2 » à l'intérieur de la télécommande, en respectant le timing donné par le signal sonore. Ensuite presser le bouton « Montée ». Le moteur effectuera deux brefs **mouvements de va et vient**.



Sens de rotation inversé: Si le sens de rotation n'est pas le bon, **maintenir simultanément** les boutons « Montée + Descente » pendant 2 secondes puis presser le bouton « Descente » pour tester le sens de rotation.



3 - Programmation des fins de course:

Lors de la programmation des fins de course, le moteur fonctionne par à-coups. Pour un fonctionnement continu, maintenir pendant 2 secondes le bouton du sens souhaité.

Fin de course basse: Presser le bouton « Descente » pour amener le store en fin de course basse, **ajuster la position** puis presser sur le bouton « Stop ».

Maintenir simultanément les boutons « Stop + Descente » pendant 2 secondes.



Fin de la programmation:

Presser sur le bouton « Montée » pendant 2 secondes et le moteur s'actionnera jusqu'à la **fermeture totale du coffre**. A ce moment-là, la programmation sera finalisée.



4 - Programmation arrêt intermédiaire:

Positionner le store jusqu'au **point d'arrêt désiré** puis presser le bouton « P2 », puis le bouton « Stop » et enfin à nouveau le bouton « stop ».




Pour arriver au **point d'arrêt intermédiaire**, on doit presser le bouton « Stop » pendant **2 secondes**.

Pour **annuler l'arrêt intermédiaire**, effectuer à nouveau la procédure 4. L'arrêt sera confirmé par un seul signal sonore.


5 - Copie d'émetteur:

Presser **2 fois** le bouton « P2 » de l'**émetteur 1** déjà programmé, puis presser 1 fois sur le bouton « P2 » du nouvel **émetteur 2**.

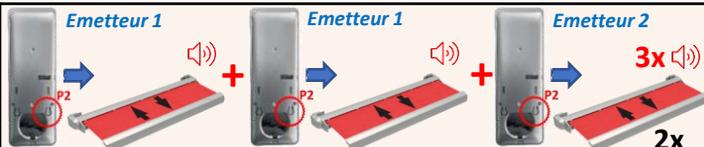

6 - Annulation des fins de course:

Presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton de « descente », puis de nouveau sur « P2 ». Pour programmer à nouveau les fins de course, ce reporter au point 3.

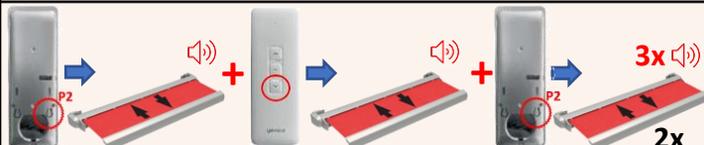

7 - Déprogrammation complète de la mémoire:

Effectuer d'abord l'annulation des fins de course. Puis presser 1 fois le bouton « P2 », ensuite le bouton « Stop », puis de nouveau sur « P2 ».

