
Notice Transformateur Récepteur Intégré Led ELITE-I

Référence 80082691 (transformateur récepteur intégré)

Lors de l'activation du transformateur récepteur, contrôler qu'aucun moteur ne soit alimenté sur le même disjoncteur.
Pour les émetteurs à 15 canaux, le canal 0 devra impérativement être dépourvu de programmations.
*Il est **impératif de respecter le timing** entre chaque impulsion et d'attendre le clignotement des Leds.*

1 - Description du Transformateur Récepteur Intégré:


Le Transformateur Récepteur ELITE I est composé d'un côté d'une connectique 230V permettant de l'alimenter et de l'autre côté de deux sorties 24V pour commander deux Leds indépendamment.

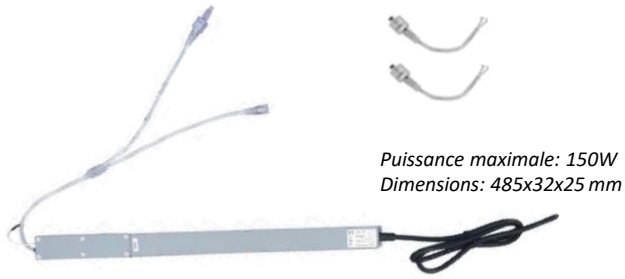

Puissance maximale: 150W
Dimensions: 485x32x25 mm

2 - Branchement du récepteur transformateur 80082691:

*Connecter les Leds au **Transformateur 230V/24V** du **côté 24V**.*
*Puis connecter la sortie 230V du **Transformateur 230V/24V** sur **l'alimentation générale 230V**.*

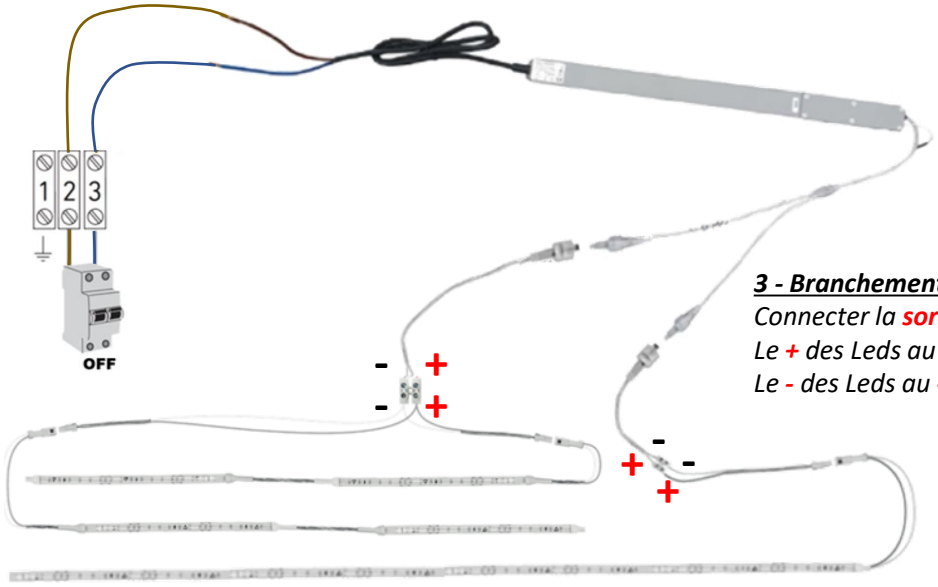


3 - Branchement des leds:

*Connecter la **sortie 24V du transformateur aux Leds**.*
Le + des Leds au + du transformateur
Le - des Leds au - du transformateur

4 - Programmation et utilisation:

*Télécommande Multicanaux: Mettre **sous tension**, les Leds s'**allument** puis s'**éteignent** pour confirmer. Sélectionner le **« canal »** qui servira pour l'utilisation de l'éclairage puis maintenez le bouton **« STOP »** jusqu'à la confirmation des Leds qui s'**allument** puis s'**éteignent** deux fois.*

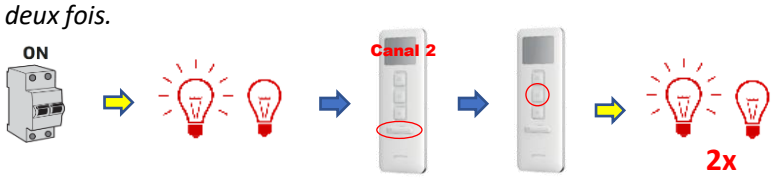

Utilisation:

*En pressant le bouton brièvement sur **« Montée »***  *les leds s'allument à 100%* 

*En pressant le bouton brièvement sur **« Descente »***  *les leds s'éteignent* 

*En pressant le bouton brièvement sur **« STOP »***  *les leds varient à chaque impulsion* 