

SOLOBLOC

COLLECTIONS 3D & SATELIT

L'INNOVATION à l'origine de la porte





Les collections SOLOBLOC du Groupe ISOSTA vont vous surprendre. Osez la collection SOLOBLOC 3D. Un design novateur pour une porte en relief avec un profil concept de chaque côté du panneau et toutes les personnalisations souhaitées : coloris, usinage, rainurage, inserts, vitrage, barres décoratives, jonc de couleur...

SOLOBLOC SATELIT révèle deux gammes Classic et Néo, avec des ouvrants monoblocs au design plus sage mais tout aussi convaincant.

3D ou SATELIT, choisissez la performance d'un produit breveté et pimentez-le de votre touche personnelle.



NOUVEAU ! DUORAL, L'EFFET LUMIÈRE PAR LA MATIÈRE

Nouveau, subtil et raffiné, jouez avec la lumière grâce à DUORAL. L'effet permet de singulariser votre porte avec des zones laquées en mat et d'autres en mat structuré. Raffiné, le ton sur ton révèle l'éclat d'une porte qu'on a envie de toucher. L'effet DUORAL combine mat et satin pour sublimer la couleur.



HUBLOT REVISITÉ

Un nouveau design pour le hublot Planet avec un astre en son coeur. En plus d'être unique, le hublot Planet est pratique : le vitrage peut être remplacé.



CÔTÉ INTÉRIEUR

Côté extérieur, tout est permis. Côté intérieur, deux griffes de chaque côté de l'ouvrant reprennent l'esthétique des profils concept sur un parement aluminium proposé en blanc en standard et en couleur sur demande.



LE RAFFINEMENT D'UN JONC DE COULEUR

Un jonc de couleur toujours contrastée pour souligner le relief de la porte. Gris clair, anthracite ou rouge, le jonc singularise votre ouvrant monobloc tout en finesse.

PRODUIT BREVETÉ : POUR EN FINIR AVEC L'EFFET BILAME

SOLOBLOC bénéficie d'un brevet pour la maîtrise de l'effet bilame.

L'effet dit « bilame » est la matérialisation, sur un même assemblage composite, du comportement des matériaux lorsqu'ils sont soumis à des températures différentes. Cet écart se traduit par des déformations importantes des structures, des portes qui ne ferment plus, des ponts thermiques énergivores...

Pour SOLOBLOC, cette réaction physique des matériaux face aux écarts de température entre « face Intérieure » et « face extérieure » est maîtrisée. La solution technique SOLOBLOC garantit une grande stabilité de l'ouvrant monobloc avec une déformation réduite des angles libres haut et bas. Une innovation brevetée qui permet de jouer avec les matériaux sans se soucier de leur réactivité tout en préservant une performance thermique optimale. **Chaud ou froid, SOLOBLOC s'adapte à tous les climats !**

3 D



RELIEF



PLANET



MARINA



PULSAR 4 3D



COMÈTE 4 3D



SIRIUS 3D



VÉGA 3D



COSMOS 3D



VÉNUS 3D



ÉCLIPSE 3D



SEXTANT 3D



ARIANE 3D

Alain Brux, designer

SOLOBLOC : ENTRE FRIENDLY DESIGN* ET PORTE DE CHÂTEAU !

« Ouvert, c'est un passage qui doit être amical et accueillant. Les formes sont fluides. Fermé, c'est une barrière infranchissable et redoutable, comme une porte de château, gigantesque ! Les profils concept et la partie centrale donnent du relief et renforcent cette impression de sécurité, de solidité. Avec SOLOBLOC, il ne s'agissait pas d'esthétiser l'existant mais de créer de nouveaux modèles. Le point de départ, c'est l'innovation ».

*design amical.



ORION 3D



NÉO 3D 2



NÉO 3D 32



NÉO 3D 36



NÉO 3D 3



NÉO 3D 37



NÉO 3D 31



NÉO 3D 33



NÉO 3D 34



NÉO 3D 61



NÉO 3D 62



NÉO 3D CELTIQUE



RELIEF

Parement aluminium, 1 barre décorative haute et 1 basse au centre, jonc rouge.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



RELIEF

Parement aluminium, 2 barres décoratives au centre, 1 haute et 1 basse, jonc rouge.



RELIEF

Parement aluminium composite bois rouge, 2 barres décoratives au centre, 1 haute et 1 basse, jonc anthracite.



RELIEF

Parement aluminium, 2 barres décoratives au centre, jonc gris clair.



RELIEF

Parement aluminium rainuré, jonc rouge.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



RELIEF

Parement aluminium rainuré, 2 barres décoratives basses, jonc rouge.



RELIEF

Parement aluminium rainuré, 2 barres décoratives au centre, jonc rouge.



RELIEF

Parement aluminium composite usiné, jonc gris clair.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

PRATIQUE : hublot en aluminium
avec vitrage interchangeable !



PLANET

Hublot demi-lune en aluminium.
Parement aluminium composite
usiné Colonial Red, 2 barres
décoratives basses, jonc gris clair.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



PLANET

Hublot demi-lune
en aluminium.
Parement aluminium
composite
Colonial Red,
2 barres décoratives
basses, jonc gris clair.



PLANET

Hublot demi-lune en aluminium.
Parement aluminium, jonc rouge.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



PLANET

Hublot demi-lune
en aluminium.
Parement aluminium,
2 barres décoratives
basses, jonc gris
clair.



PLANET

Hublot demi-lune en aluminium.
Parement aluminium rainuré,
jonc anthracite.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



PLANET

Hublot demi-lune
en aluminium.
Parement aluminium
rainuré, 2 barres
décoratives basses,
jonc gris clair.



PLANET

Hublot demi-lune
en aluminium.
Parement aluminium
rainuré, jonc rouge.



PLANET VUE INTÉRIEURE

Une porte en relief côté intérieur
avec une tôle griffée et pincée
pour un design tout en finesse.

PRATIQUE : hublot en aluminium avec vitrage interchangeable !



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium,
2 barres décoratives basses,
jonc rouge.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium,
2 barres décoratives basses,
jonc rouge.



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium,
2 barres décoratives basses,
jonc rouge.



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium
composite Colonial Red,
2 barres décoratives basses,
jonc gris clair.



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium,
jonc anthracite.



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium rainuré,
2 barres décoratives basses,
jonc anthracite.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium
rainuré, 2 barres
décoratives basses,
jonc gris clair.



MARINA

Hublot en aluminium.
Parement aluminium composite
usiné, jonc rouge.
Coefficient $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



MARINA

Vue intérieure.

**PULSAR 4 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox naturel, jonc gris clair.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**COMETE 4 3D**


Parement aluminium composite usiné, inserts inox à reflets changeants cupral, jonc gris clair.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**SIRIUS 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox à reflets changeants autumn, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**VÉGA 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox naturel, jonc anthracite.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

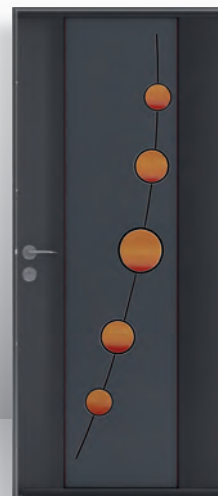**COSMOS 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox à reflets changeants cupral, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**VÉNUS 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox naturel, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**ÉCLIPSE 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox naturel, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**SEXTANT 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts bois clair, jonc anthracite.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**ARIANE 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts bois clair, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$

**ORION 3D**

Parement aluminium composite usiné, inserts inox naturel, jonc rouge.
Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 3D 2

Décor N°2 vitrage vitrage effet dépoli version 3D.
L'équilibre des formes en 3D.



NÉO 3D 2

Vitrage vitrage effet dépoli avec cabochons fusés.



NÉO 3D 32

Parement aluminium rainuré et petits vitrages.
Coefficient $U_o = 0.74 \text{ W/m}^2.K$




NÉO 3D 36

Des vitrages façon hublot pour l'originalité.
Coefficient $U_o = 0.84 \text{ W/m}^2.K$



**NÉO 3D 3**

Parement aluminium habillé de 5 vitrages.

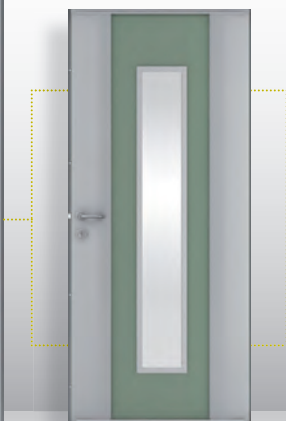**NÉO 3D 37**

Des profils concept pour encadrer un large vitrage.
Coefficient
 $U_o = 0.87 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 3D 31**

Des vitrages façon hublot pour l'originalité.
Coefficient $U_o = 0.84 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 3D 33**


Symétrie des vitrages triangulaires et parement aluminium rainuré.
Coefficient $U_o = 0.80 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 3D 34**

Trois vitrages triangulaires sur parement aluminium rainuré.
Coefficient $U_o = 0.73 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 3D 61**

Design : petits et grands vitrages reliés par un rainurage de la tôle aluminium.
Coefficient $U_o = 0.86 \text{ W/m}^2.K$

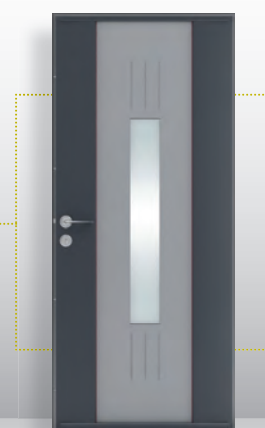**NÉO 3D 62**

Aérien, le mouvement du rainurage accompagne le vitrage.
Coefficient
 $U_o = 0.83 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO CELTIQUE 3D FCE 02**

La complexité pour l'originalité d'un décor fusing rouge.

NÉO



NÉO 200



NÉO 2



NÉO 1



NÉO 3



NÉO 4



NÉO 6



NÉO 8



NÉO 9



NÉO 28




NÉO 29



NÉO 30



NÉO 31



NÉO 32




NÉO 33



NÉO 34



NÉO 35



NÉO 36



NÉO 37



NÉO CELTIQUE



NÉO AGLA



NÉO JAVA



NÉO ANTILLES



NÉO BERING



CLASSIC



SOLO BRETAGNE A



SOLO BRETAGNE B



SOLO BRETAGNE C



SOLO MOISSET



SOLO BALTIQUE



SOLO VENDÉE A



SOLO VENDÉE B



SOLO OMAN



SOLO SARRALHIER

DÉCOR 200 : nouveau décor 2 double effet avec DUORAL




NÉO 200

Nouveau décor 200 avec effet DUORAL pour un effet mat structuré et satin. Vitrage avec inserts inox et cabochons fusés.



NÉO 2

Vitrage effet dépoli et inserts inox. Parement aluminium et cabochons fusés.

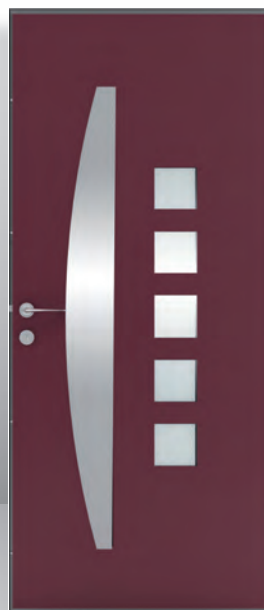

NÉO 1

Modernité d'un décor asymétrique vitré.



NÉO 3

Contemporain à souhait : des vitrages cernés d'inserts inox.



NÉO 4

Originalité du vitrage losange avec demi inserts inox.



NÉO 6

Des arcs rainurés pour souligner le vitrage. Coefficient $U_o = 0.86 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 8

Rainurage de la tôle et grand vitrage vertical. Coefficient $U_o = 0.75 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 9

Le rainurage vertical porte le hublot avec insert inox. Coefficient $U_o = 0.59 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 28**

Façon marine, le hublot alliant verre et inox et le rainurage horizontal.
Coefficient $U_o = 0.59 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 29**

Un parement aluminium rainuré pour écrien à 2 vitrages triangulaires.
Coefficient $U_o = 0.80 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 30**

Un effet déstructuré grâce aux vitrages sertis d'inox de tailles différentes.

**NÉO 31**

Existe avec l'effet DUORAL mat structuré et satin. Inserts inox ronds.
Coefficient $U_o = 0.84 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 32**

Existe avec l'effet DUORAL et personnalisable avec des cabochons fusés.
Coefficient $U_o = 0.74 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 32**

Petits vitrages carrés tout en élégance.

**NÉO 33**

Modernité des formes.
Coefficient $U_o = 0.80 \text{ W/m}^2.K$

**NÉO 34**

Original, le mouvement dynamique des vitrages.
Coefficient $U_o = 0.73 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 35

Mélange d'aluminium et de vitrages séparés par les inserts inox.
Coefficient
 $U_o = 0.79 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 36

Juste ce qu'il faut de lumière souligné par l'insert inox.
Coefficient
 $U_o = 0.60 \text{ W/m}^2.K$



NÉO 37

Un réel apport de lumière naturelle grâce au vitrage avec insert inox.
Coefficient
 $U_o = 0.87 \text{ W/m}^2.K$



NÉO AGLA 3

Vitrages pour plus de clarté.
Coefficient
 $U_o = 0.93 \text{ W/m}^2.K$



NÉO AGLA 1

Nouveau ! Des lignes très structurées.
Coefficient
 $U_o = 0.52 \text{ W/m}^2.K$



NÉO CELTIQUE

La subtilité des moulures qui encadrent le vitrage.
Coefficient $U_o = 1 \text{ W/m}^2.K$



NÉO JAVA

Rainurage horizontal.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$



NÉO ANTILLES

Rainurage oblique, deux sens disponibles.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$



NÉO BERING

Rainurage en pointe.
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$


**SOLO BRETAGNE
B 1 PBL**

Vitrage petit bois laiton.
Barre de tirage finition or.
Coefficient
 $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


**SOLO BRETAGNE
B 1 PBPL**

Vitrage décoratif
et performance
thermique,
à décliner à votre goût.


**SOLO BRETAGNE
B 1 PBPL2**

Classique
et performant.


**SOLO BRETAGNE A
PASSIFLORE**

Vitrage Fany Glass
haut de gamme.
Coefficient
 $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


**SOLO
BRETAGNE B**

Coefficient
en panneau plein
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


SOLO BRETAGNE C

Coefficient
en panneau plein
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


SOLO MOISSET 2

Vitrages Delta mat.
Coefficient $U_o = 0.75 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


**SOLO MOISSET 2
PBPL**

Nouveau ! Deux petits
vitrages en partie supérieure.
Disponible en modèle plein.


SOLO MOISSET 2 PBL

Nouveau ! Classique
avec deux vitrages
petits bois laiton.


SOLO MOISSET

Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$





SOLO BALTIQUE 1 PBL

Vitrage petit bois laiton
imprimé Delta mat.
Coefficient $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2.K$



SOLO BALTIQUE 1 PBL

À décliner avec des
vitrages petits bois ou
sérigraphié ou fusing.



SOLO BALTIQUE 1 PBPL2

Une disposition
originale
des croisillons plomb.



SOLO BALTIQUE 1 SBA 01

Vitrage décor
sérigraphié.



SOLO VENDÉE A 1 PL

Coefficient $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2.K$



SOLO VENDÉE A

Coefficient
 $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2.K$



SOLO VENDÉE B 1

Coefficient $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2.K$




SOLO VENDÉE B 1 PL

Vitrage croisillons
plomb côté
extérieur.



SOLO OMAN 1 VOLUBILIS

Vitrage Fany Glass :
une oeuvre signée
de l'artiste sur votre porte.
Coefficient $U_o = 0.65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

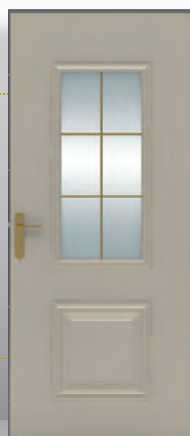

SOLO OMAN 1 PBL



SOLO OMAN 1 PBL 2

Sobre avec un vitrage
Delta mat
petit bois laiton.



SOLO OMAN 1 PBPL

Des petits bois plomb
pour le côté tendance !



SOLO OMAN

Le chic d'un panneau plein
Coefficient $U_o = 0.44 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



SOLO SARRALHIER 1 PBL

Nouveau modèle avec demi-lune.
Intemporel.
Coefficient $U_o = 0.53 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



SOLO SARRALHIER 1

Nouveau ! Vitrage demi-lune.



SOLO SARRALHIER 1 PB

Le classique par excellence !

COLLECTIONS 3D ET SATELIT

SOLOBLOC est un ouvrant monobloc à parements aluminium pour portes d'entrée. SOLOBLOC se décline en deux collections : SOLOBLOC 3D (avec profil concept) et SOLOBLOC SATELIT (sans profil concept).

DIMENSIONS SUR-MESURE

- Hauteur : de 1800 à 2250 mm
- Largeur : de 800 à 1100 mm
- Épaisseur : 68 mm

IMPORTANT : SOLOBLOC est toujours fabriqué à la cote demandée par le client. La tolérance de montage doit être déduite à la commande.

GAMME

Collection 3D	Définition et options	RELIEF	MARINA	PLANET	TWINOX	NÉO 3D
Coefficient Uo (W/m².K)		0.44	0.60	0.60	0.44	À partir de 0.52 selon modèle
Profil Concept	2 largeurs 5 teintes : 7016S, 9006, 9016S, 9010S, Canon	X	X	X	X	X
Tôle extérieure Aluminium	Lisse	X	X	X		X
	Rainurée	X	X	X		X
Tôle extérieure Composite (au choix)	Lisse	X	X	X	X	
	Usinée	X	X	X	X	
Tôle intérieure	Blanc 9010S en standard (autres coloris en option)	Griffe	Griffe avec hublot	Griffe avec hublot	Griffe	Intérieur idem extérieur
Jonc décoratif	Rouge Gris clair Gris anthracite	X	X	X	X	X
Barres décoratives	Teinte identique aux profils concept	5 possibilités : • Sans • 1 haute et 1 basse • 2 basses • 2 au centre • 2 centre 1 haute 1 basse	2 possibilités : • Sans • 2 basses	2 possibilités : • Sans • 2 basses	Non	Non
Hublot	Extérieur : même teinte que les profils concept Intérieur : coloris à la demande	Non	Hublot rond	Hublot demi-lune	Non	Selon modèle
Autres		• Rosace d'adaptation obligatoire • Quincaillerie architecturale Jersey ou Antalya recommandée				

COMPOSITION DE L'OUVRANT MONOBLOC

PROFILS CONCEPT

► 2 largeurs déterminées en fonction de la largeur de l'ouvrant :

- Standard pour ouvrant jusqu'à 900
- Grand modèle pour ouvrant supérieur à 900

COLORIS

► Côté extérieur de l'ouvrant

Profil concept, lisses haute et basse, barres décoratives, hublot :

réalisés dans le même coloris à choisir sur **5 teintes disponibles** : 7016S – 9006 – 9016S – 9010S – Canon



► Joncs décoratifs

Rouge, gris clair ou gris anthracite. Toujours contrastés par rapport à la couleur des profils concept.

► Effet DUORAL

- Uniquement pour les modèles contemporains de la gamme NÉO : Néo 200 – Néo 28 – Néo 31 – Néo 32 – Néo 36

- Coloris disponibles : RAL 3004S – 5010S – 6005S – 7016S – CANON

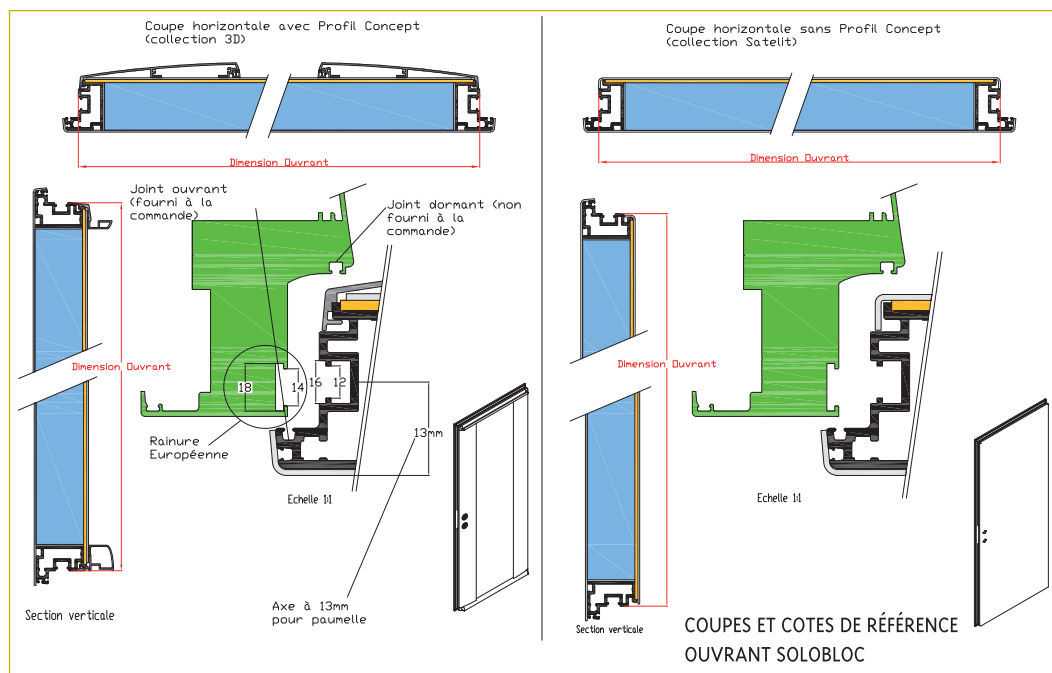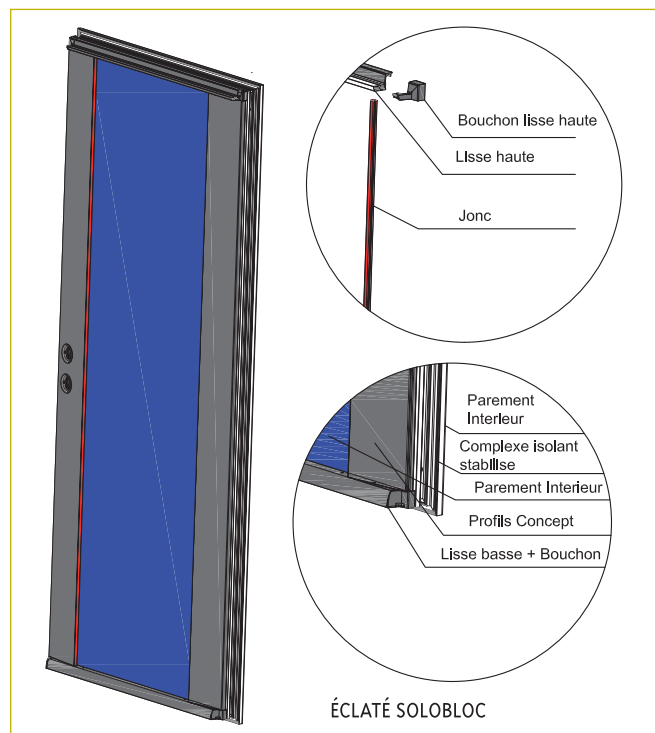

VITRAGE► **Collection 3D**

- Le vitrage des hublots des modèles Planet et Marina peut être remplacé.
- Le laquage des hublots doit être identique à celui des autres éléments côté extérieur (profils concept, lisses haute et basse, barres décoratives...) mais peut être fait à la demande côté intérieur dans l'un des cinq coloris existants.

Les vitrages sont en feuilleté effet dépoli pour les gammes Planet, Marina et Néo 3D.

► **Collection SATELIT**

- En feuilleté effet dépoli pour la gamme Néo de la collection SATELIT.
- Vitrage imprimé Delta Mat, décor fusing ou sérigraphié, petits bois laiton ou plomb pour la gamme SATELIT.

QUINCAILLERIE► **Rosace et poignée**

- SOLOBLOC 3D : rosace spécifique de compensation du profil concept. Il est indispensable de commander les modèles de béquilles et de rosaces proposés par le Groupe ISOSTA qui s'intègrent parfaitement dans la rosace d'adaptation pour compenser l'arrondi du profil concept. Carré de 8 mm pour la fixation des béquilles.
- SOLOBLOC SATELIT : pas d'obligation.

► **Serrure**

- Axe à 13 mm
- Entraxe à 92 mm
- Fouillot à 55 mm
- Têtière : avec rainure européenne de 16 mm

► **Trois modèles de serrure 5 points disponibles chacun en versions : 4 rouleaux ou 2 crochets + 2 rouleaux :**


- À relevage de béquille
- À verrouillage automatique des rouleaux à la fermeture de la porte et condamnation du pêne dormant à la clé
- À verrouillage automatique avec manœuvre des pènes à la clé. Modèle recommandé pour utilisation avec bâton de maréchal.

FIXATION SUR LE DORMANT

SOLOBLOC peut accueillir au choix des fiches ou des paumelles.


À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC

- Ouvrant droit poussant (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant droit tirant (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en tirant)
- Ouvrant gauche poussant (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant)
- Ouvrant gauche tirant (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en tirant)

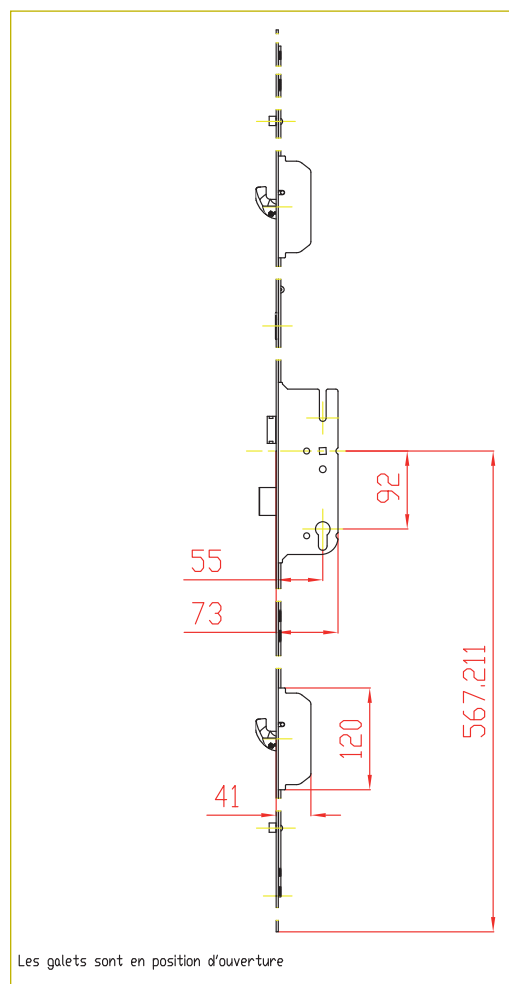**NOS LABELS**

QUINCAILLERIE

HEURTOIRS



HEURTOIR H1

finition laiton



HEURTOIR H1

finition nickel mat



HEURTOIR H3


finition laiton



HEURTOIR H3

finition nickel mat

POIGNÉES DE TIRAGE



**POIGNÉE
HORIZONTALE**


finition laiton



**POIGNÉE
HORIZONTALE**

finition nickel mat

POMMEAUX



BOULE

finition laiton



BOULE

finition nickel mat

BÉQUILLES + BÂTON DE MARÉCHAL



JERSEY

béquille sur rosace + rosace de condamnation



ANTALIA

béquille sur rosace + rosace de condamnation



VITORIA

chrome satin



VITORIA

laiton poli



DROIT

inox



ARC

inox

SERRURES



EUROPA R4

Serrure 5 points à relevage de béquille.
2 versions disponibles :
Modèle étanchéité
avec 4 rouleaux.



EUROPA SH/R

Serrure 5 points à relevage de béquille.
Modèle étanchéité et sécurité
avec 2 rouleaux et 2 crochets.



FERCOMATIC R4

Serrure automatique 5 points.
Les rouleaux verrouillent la porte
dès qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité
avec 4 rouleaux.



FERCOMATIC SH/R

Serrure automatique 5 points.
Les rouleaux verrouillent la porte
dès qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité et sécurité
avec 2 rouleaux et 2 crochets.




SECURY R4 OU SH/R

Serrure à engrenage 5 points
ouverture à la clé. La porte est
verrouillée dès qu'elle est claquée.
Manœuvre des rouleaux ou
crochets et du pêne dormant à la
clé. Idéal avec bâton de maréchal.
2 versions disponibles : modèle
étanchéité avec 4 rouleaux.
Modèle étanchéité et sécurité
avec 2 rouleaux et 2 crochets.

UN GRAND CHOIX DE CABOCHONS POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

COULBLOIS

		3D	SATELIT		
		Néo 3D 2	Celtique	Néo 200	Néo 32
	Carré blanc 40 mm	■	■	■	■
	Carré bleu 40 mm	■	■	■	■
	Carré rouge 40 mm	■	■	■	■
	Carré gris 40 mm	■	■	■	■
	Xray bleu 50 mm	■	■	■	■
	Xray rouge 50 mm	■	■	■	■
	Oxyd cuivre 50 mm	■	■	■	■
	Oxyd or 50 mm	■	■	■	■
	Oxyd bleu 50 mm	■	■	■	■
	Rayé rouge 70 mm	■	■	■	
	Rayé noir 70 mm	■	■	■	
	Losange noir 55 mm	■		■	
	Losange rouge 55 mm	■		■	