



Fabemi

collections *d'extérieurs*

SAISON 2020

DALLAGES
PAVAGES
ACCESSOIRES

BÉTON DESIGN, PIERRE NATURELLE,
CÉRAMIQUE ET BÉTON DÉCORATIF

BRADSTONE

CARRÉ
D'ARC



CARRÉ
D'ARC

Par Fabem

ligne BÉTON DÉCORATIF

Cette technique de fabrication industrielle offre un champ étendu de possibilités. Les dallages et pavages en béton décoratif sont reconnus comme étant des produits particulièrement résistants et adaptables à tous les concepts actuels de réalisations.

Finitions des pavés Carré d'Arc

Le pavé **martelé** est un pavé dont le vieillissement sur une face reproduit en version moderne les milliers de coups de marteau que porte l'artisan sur le matériau.

Le pavé **grenailé brossé** est vieilli artificiellement par projection de billes sous haute pression afin de déstructurer l'aspect du pavé. Le brossage final affine la surface du produit

Le pavé **brut** ne subit aucune finition spécifique et révèle la structure épurée du pavé. L'aspect brut est souvent utilisé pour les aménagements contemporains plutôt sobres.

Pavé **Provençal**,
teinte gris nuancé, P.90

Pavé **Navarre, finition martelé**
à retrouver en P.88



Pavé **Floréal**,
à retrouver en P.99



Pavage **Catalan, finition martelé**
à retrouver en P.92

LES AVANTAGES DU BÉTON DÉCORATIF :



Fabriqués 100% localement, à froid et séchés à l'air naturel dans des sites industriels français à proximité de carrières, commercialisés dans les négoce en matériaux proches des lieux d'utilisation, les produits en béton décoratifs sont entièrement recyclables et sont en phase avec les critères de préservation de l'environnement.

Retrouvez plus d'infos sur le site en flashant ce code avec votre smartphone.





PAVAGE

Navarre

finition brut avec chanfrein

Proposé en opus à 4 grandes dimensions (modulation de 25 cm) Navarre se pose en bandes pour l'aménagement d'esplanades, grandes allées et terrasses, en zone piétonne et privée. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi que d'un chanfrein périphérique.

TEINTES



Anthracite



Flammé

Gris
nuancé

POSE

SABLE ou
GRAVILLON

Dimensions :

25 x 15 / 25 x 20 / 25 x 25 / 25 x 30 cm, ép. 6 cm - CE 4.0

Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par roue < à 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.141

→ Calepinage, voir p.104



1 2 3 Pavé Navarre, finition brut, teinte Gris nuancé



PAVAGE

Navarre

finition martelé sans chanfrein

Quelle que soit sa finition, Navarre vous permet d'imaginer de nombreux cheminements ou terrasses. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits.

TEINTES

- Anthracite
- Flammé
- Gris nuancé

POSE

- SABLE ou GRAVILLON

Dimensions :
 25 x 15 / 25 x 20 / 25 x 25 / 25 x 30 cm, ép. 6 cm - CE 4.0
 Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par roue < à 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

- Pour plus de détails, voir le cahier technique p.141
- Calepinage, voir p.104

Pavé Navarre, finition martelé, teinte Gris nuancé 1 2


Pavé Navarre et bordure en pavés Catalan, finition martelé, teinte Gris nuancé 3





Depuis longtemps engagée dans le développement durable et à l'image de tous les industriels respectueux de l'environnement, Fabemi vérifie et répare ses palettes lors de leur retour sur parc.

Réparer nos palettes : des objectifs qui nous concernent tous.

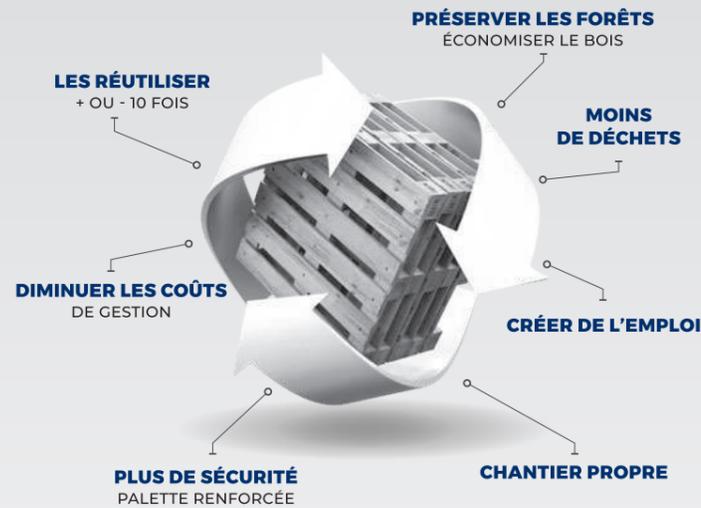

Le + des palettes Fabemi

- ERGONOMIQUES**
- SECURISÉES**
- EMPILABLES**
- PETIT CONDITIONNEMENT**

Des palettes conformes :

- Aux petits conditionnements réclamés par le client
- Aux contraintes de chargement et déchargement (messagerie en camion avec haillon)
- Aux choix de transport (utilitaires, remorques...)



Les palettes Fabemi

1
PALETTES
MARQUÉES



2
PALETTES
ENTRETENUES



440 000 000

de palettes sont collectées en France pourquoi pas les vôtres ?

→ **Leur récupération protège la planète**

en diminuant les déchets et en limitant les coûts de gestion

Pour plus d'informations sur la reprise des palettes, se référer à nos conditions générales de vente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

→ Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 vient renforcer le cadre du tri des déchets par les professionnels. En effet, le décret dispose qu'il est désormais obligatoire pour les entreprises utilisant des déchets de bois de mettre en place soit un tri à la source soit un stockage en plaçant les déchets dans une benne qui sera destinée à un tri ou une utilisation ultérieure. Ainsi **FABEMI** s'inscrit dans le cadre légal en **promettant le recyclage de ses palettes.**

EN FIN DE VIE, CES PALETTES SONT BROYÉES ET LES COPEAUX EN RÉSULTANT SONT RECYCLÉS.

Gerbabilité des palettes

Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

A

Béton Design : Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

Céramique : Dalle 75x75 et Lame bois

B

Béton Design : Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers

Pierre Naturelle : Dalles et Margelles


Céramique : Margelles

C

Béton Design : Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

Béton Décoratif : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)

Céramique : Dalle 60x60

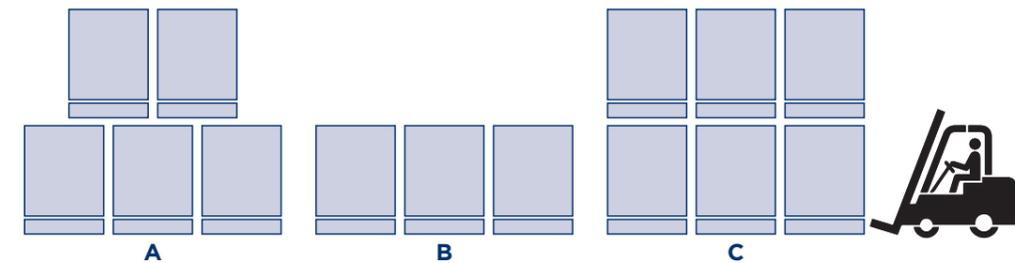

Équerres d'arrimage

Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage :

En **CARTON** pour le site des **ÉOLIENNES** car les camions concernés sont bâchés.


En **PLASTIQUE** pour les **AUTRES SITES** et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux).

Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question.

Veillez trouver ci-dessous les références :

| Code article | 133157 | 133140 |
|-----------------|----------------|-------------------|
| Libellé article | ÉQUERRE CARTON | ÉQUERRE PLASTIQUE |
| Tarif HT | 3,00€ | 12,00€ |

Zones de distribution

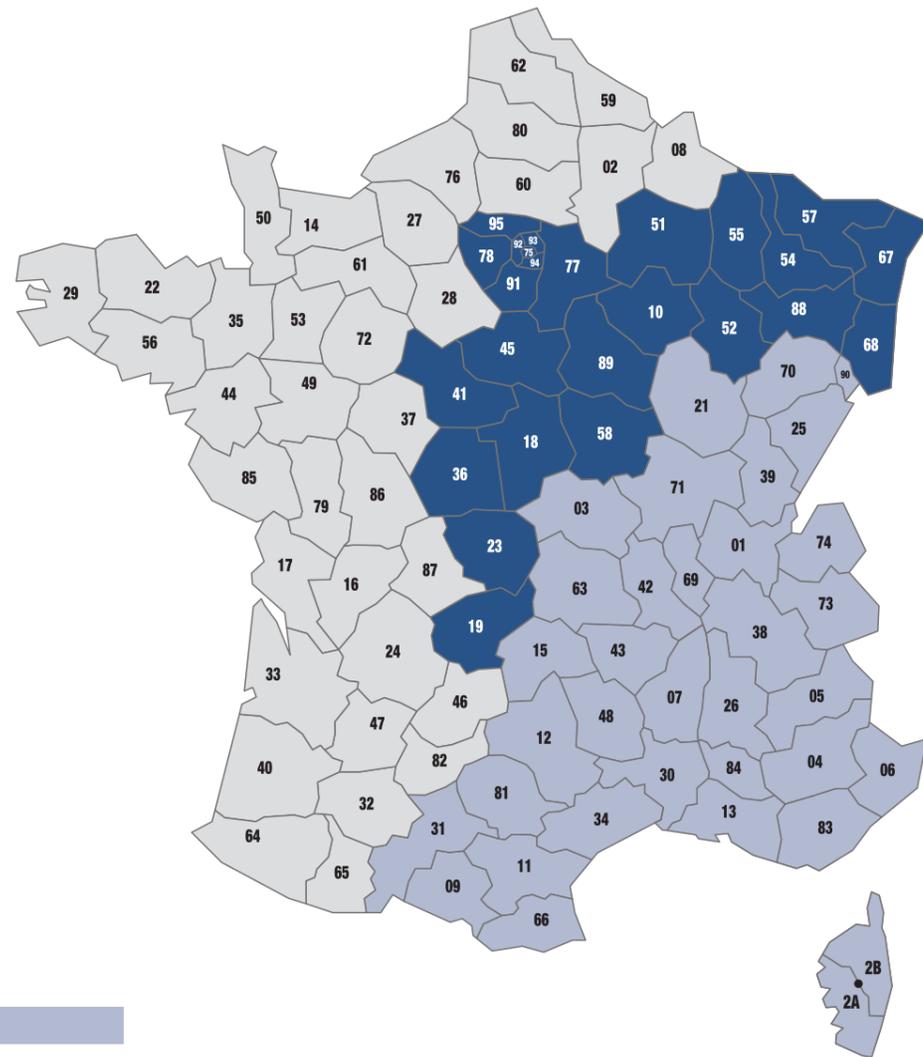

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3

Logistique

Des solutions adaptées à vos besoins

- Franco 1 PALETTE** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 2 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 25 TONNES** – livraison sous 72H
- Franco DEMI CAMION** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS
- Franco 3 à 8 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS



Fabemi

12 Sites de production

- Gros œuvre
- Aménagement extérieur
- Plates-formes de transit
- Travaux publics

- Allemanche-Launay-et-Soyer (51)
- Bourg-Lès-Valence (26)
- Colomiers (31)
- Donzère (26)
- Fontenay-sur-Loing (45)
- La Garde (83)
- La Seyne-sur-Mer (83)
- La Trinité (06)
- Parcay-Meslay (37)
- Ribaute-les-Tavernes (30)
- Rochemaure (07)
- Saint-Laurent-de-Mure (69)
- Saint-Ouen-l'Aumone (95)
- Villegusien-le-Lac (52)
- Vitrolles (13)



Pour les produits soumis au marquage **CE**, les documents d'accompagnement sont disponibles, sur simple demande, auprès de l'usine de fabrication.



Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L'ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.



Nos produits identifiés avec le logo **NF** sont conformes au référentiel de certification NF 403. Les attestations sont disponibles sur nos sites internet ou sur simple demande.



Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label **Origine France Garantie** pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO₂ par m² de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement du Groupe Fabemi.

L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE* de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).

Malgré tout le soin apporté à l'exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas être considéré comme un guide infallible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d'un produit particulier. Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Groupe Fabemi tient à remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la parution en image de leurs créations, qu'elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme de chantiers éphémères issus de salons du paysage.

Crédits photos : Anne Vachon Production – Photos Frank Prost – Sol AG, Suisse – Christophe Grillhé Atelier – L'Œil Écoute – MT Conseil – N. Mathéus – Longrine – Hans Peter Schläfli – Living4Media (Caesar, Van Berge Alexander, Del Olmo Henri, Hausmann José-Luis, View Pictures, Great Stock, Blend Images, Simon Maxwell, Sheltered Images, Hasse Franziska) – Getty Images (Astro-O, Barraud Martin, Chuckcollier, Reed Trinet) – iStockphoto (LightFieldStudios, Piovesembre) – Fotolia – Thinkstock – Shutterstock – x.

Création graphique : Kaligram, atelier de création - Impression : Graphot - 04 75 96 79 00 - www.graphot.fr

BRADSTONE



Par Fabemi

www.carredarc.com
www.bradstone.fr



N° CONSOMMATEURS 04 75 96 50 38



Fabemi

Siège social : 320 RN7 - Le Pont Double - 26290 Donzère
Tél. 04 75 96 50 30 - Fax. 04 75 98 90 51 - www.fabemi.fr
