

ENTREVOUS ISOLANT À LANGUETTE DÉCOR

Hourdis polystyrène à fond plat moulé

DÉCOR

Produit décor fini
Sous-face aspect coffrage bois
ou similaire selon les régions



ISOLANT

Isolation thermique performante :
Up 0.33 à Up 0.19




RÉSISTANCE AU FEU

Version ignifugée SE



FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Les alvéoles permettent, grâce à deux coupes, les montages sur poutrelles jumelées ou triplées

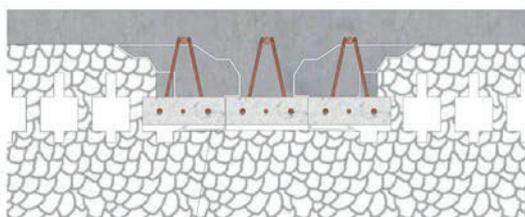

LES PLUS

- + **Finition esthétique aspect bois**
- + **Mise en oeuvre facilitée**
- + **Permet de répondre aux normes thermiques en vigueur**

L'entrevous à languette est un entrevous moulé isolant dont la languette recouvre le talon des poutrelles et assure d'excellentes résistances thermiques. Les alvéoles permettent de faciliter les montages de poutrelles jumelées voir triplées.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrevous moulé ou ignifugé SE
- Hauteur coffrante de 12 cm, pouvant recevoir des rehausses clipsables de 30, 50 ou 80 mm
- Longueur 60 cm ou 1.20 m (variable selon les fournisseurs)
- Entraxe 60 ou 63 cm (variable selon les fournisseurs)
- Performances thermiques U_p : 0.33; 0.27 ; 0.23 ; 0.19

$U_p =$	Req =
0.33	2.65
0.27	3.35
0.23	4.00
0.19	4.85
0.15	6.20
0.10	9.25

Locaux non chauffés
Paroi horizontale flux de chaleur vers le bas $R_{si} + R_{se} = 0.34$

MISE EN OEUVRE

