CROSS DALLE®

CROISILLON STABILISATEUR POUR DALLE










CARACTÉRISTIQUES



Matière : Polypropylène Couleur : Translucide

Dimensions: 57 mm x 57 mm

Poids: 6 g

Ecarteurs: Hauteur: 10 mm / Epaisseur: 3 mm › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Résistant aux UV et au gel

APPLICATIONS

- › Création de terrasse en dalle céramique à usage piéton uniquement.
- › Pose directe sur sable ou gravier.
- > Pose sans joint possible.
- › Permet les poses en décalé ou contre un mur.

LES + PRODUIT


- Invisible ne nuit pas à l'esthétique de l'installation.
- > Branches et embase de l'écarteur sécables.
- › L'embase garantit la planéité des dalles et le maintien de la position de l'écarteur sans soulèvement possible.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée

VUE DE DESSUS



CONDITIONNEMENT



Disponible en sachet brochable de 48 pièces

(Carton de 10 sachets - Palette de 25 cartons)

Disponible en box palette de 70 sachets brochables

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

-) Terrasse à usage piéton uniquement.
- › Usage extérieur uniquement.
- > Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, T11 ou F+.








PLAQUE À DALLE

POUR PLOT TERRASSE










CARACTÉRISTIQUES



› Matière : Polypropylène

› Couleur : Noir

Dimensions: 206 mm x 206 mm

) Poids: 211 g

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Résistant aux UV et au gel

APPLICATIONS

- Permet la finition esthétique d'une terrasse sur plots.
- Associée au support habillage latéral, 3 configurations possibles : finition avec plinthe, finition invisible, création de marches d'escalier.
- > Utilisée le long du mur ou d'une paroi, elle supporte et stabilise la dalle spécialement taillée pour être accolée au mur.


LES + PRODUIT

- > Sans outils additionnels.
- La cornière de finition devient facultative.
- > Fixation invisible de la plinthe.
- › Pièges à colle.
-) Ecarteurs sécables avec outil.


Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.


FINITIONS



La finition invisible



La finition avec plinthe



Création de marches d'escalier

CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 10 pièces (72 cartons par palette)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- A positionner sur la tête des plots en périphérie de
- › Augmente la hauteur du plot de 13 mm
- Pour l'habillage d'un angle, n'utiliser qu'une plaque à dalle







CRÉATEUR EN PLASTURGIE






Diamètre 120 mm, hauteur 60 mm


CONDITIONNEMENT			
Sa	ас	Palette	
60 pcs	4,5 kg	1 500 pcs	

Écarteur 3 mm

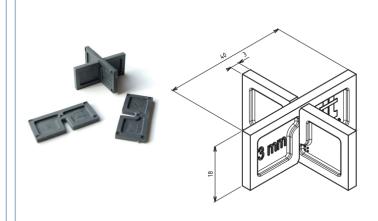


CONDITIONNEMENT			
Carton		Palette	
400 pcs (5 sachets x 80)	1 kg	32 000 pcs	

Écarteur 5 mm

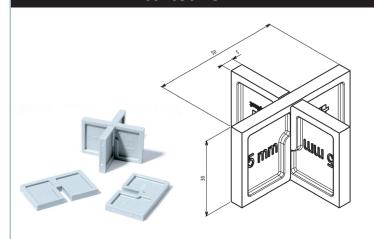


CONDITIONNEMENT		
Carton		Palette
400 pcs (5 sachets x 80)	2 kg	28 800 pcs

Cale plate 2 mm




CONDITIONNEMENT			
Carton		Palette	
400 pcs (10 sachets x 40)	2,7 kg	22 400 pcs	

Cale plate 3 mm



CONDITIONNEMENT		
Carton		Palette
400 pcs (10 sachets x 40)	3,5 kg	22 400 pcs

Cale plate 5 mm



CONDITIONNEMENT		
	Palette	
4,7 kg	19 200 pcs	

SUPPORT HABILLAGE LATERAL

POUR PLOT DALLE ET LAMBOURDE










CARACTÉRISTIQUES

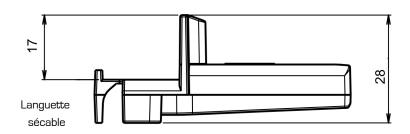

Matière : Polypropylène

› Couleur : Noir

Dimensions: 100 mm x 67 mm x 28 mm

Poids : 30 g

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

> Résistant aux UV et au GEL

APPLICATIONS

- > Permet la finition latérale de la terrasse en créant une contremarche.
- Associé à la plaque à dalle, 3 configurations possibles: finition avec plinthe, finition invisible, création de marches d'escalier.
- > Utilisé seul, il permet de réaliser une finition en butée.


LES + PRODUIT

- > Sans outils additionnels.
- > Languette sécable : permet la pose de dalle de toute épaisseur
- > Compatible avec tous les plots de la gamme «Essentiel».
- > Fixation invisible de la plinthe.
- › Pièges à colle.
- Compatible avec Profildeck®.

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée.

TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

VUE DE DESSUS



CONDITIONNEMENT

Disponible en carton de 10 pièces (Palette de 273 cartons)

Disponible en sachet brochable de 10 pièces (Carton de 5 sachets - Palette de 64 cartons)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › Peut être vissé
- › A positionner sur l'embase du flasque
- › Pour l'habillage d'un angle prévoir 2 supports





www.jouplast.com

