


BLOC DE COFFRAGE PLANICOFFRE®

Bloc à bancher rectifié pour toutes zones sismiques

Planicoffre® est un bloc de coffrage rectifié utilisé pour la **réalisation de murs en béton armé**. Il est adapté dans le cas où l'emploi de banches est impossible. Ergonomique, il s'emboîte parfaitement et permet un alignement précis.

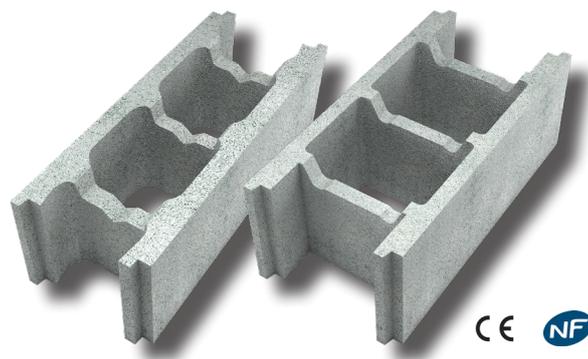

LES +



RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

Ergonomique, pose collée et qualité de la finition
Montage à sec



MULTI-USAGES

Pour la réalisation de murs de soutènement, de soubassement, vide-sanitaire, sous-sols et caves, refends, murs de bassins et piscines



RÉSISTANCE MÉCANIQUE

B40 à B60

MISE EN OEUVRE

Le principe de pose est basé sur l'alignement des entretoises des blocs d'un rang sur l'autre et ainsi sur la création de potelets en béton.

Le bloc de coffrage Planicoffre® peut se poser :

A sec ou à coller au mortier colle avec une hauteur de 1.5 m par jour, conformément au DTU 20.1 P1-1A1.

Avec un béton de remplissage de classe de résistance C20/25 et de consistance S4 ou S5 non vibré ou béton autoplaçant de même caractéristique.

Entraxe entretoise : 165 mm



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (cm)	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Code article	Quantité /palette	Classe de résistance
50	20	20	17.40	066158	60	B60
50	25	20	18.10	072630	48	B40

ACCESSOIRES

Désignation	Code article
Rouleau applicateur pour Planicoffre 20 > voir pages 36-37	086972
Rouleau applicateur pour Planicoffre 25 > voir pages 36-37	095905