


Sections de porte en panneaux d'acier à double paroi, épaisseur 42 mm, en tôle d'acier galvanisé, injectées de mousse polyuréthane. Sécurité optimale assurée. Système radio BiSecur avec sécurité certifiée pour la commande confortable et sécurisée des motorisations de porte de garage. Garantie 10 ans.

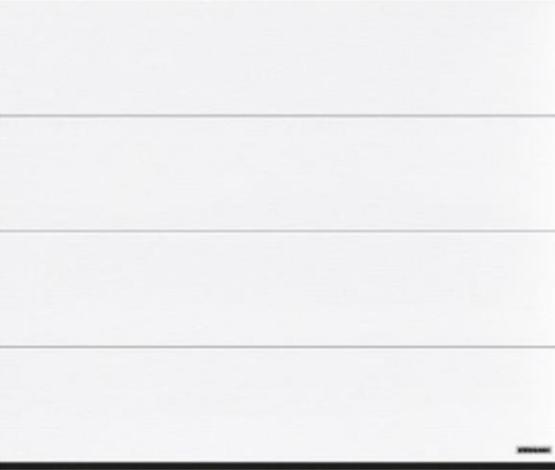

Caractéristiques principales :

Porte de garage sectionnelle LPU 42 - Acier
Dim.1 2250 mm x Dim.2 2500 mm

Détails techniques :

- . Montage derrière la baie
- . Dimensions de tableau
- . Finition Woodgrain
- . Rainures L
- . Porte dimension standard
- . Couleur : intérieur RAL 9002, extérieur RAL 7016 Gris anthracite
- . Cornières de 55
- . Ferrure Z (ressort de traction)
- . Faux linteau simple paroi de 95mm
- . Sans barre de renfort
- . Manoeuvre électrique : Moteur ProMatic Série 4 (avec 1 émetteur HSE 4 BS)
- . Technologie radio bidirectionnel sécurisée BiSecur cryptage BiSecur ©
- . Retombée de linteau ≥ 115 mm et < 210 mm
- . Ecoinçons ≥ 90 mm
- . Encombrement mini pour cette porte =3450
- . Sans poignée sur la porte de garage
- . Rail en 1 partie FS10 moyen (M)
- . Sans perçage de trou de serrure
- . Hauteur de passage libre : 2170

Prix T.T.C.:

1 830,01 €