


Toile confectionnée pour stores bannes

Toile Serge Ferrari

Sans lambrequin

Soltis Lounge 96

LE LANGUAGE TECHNIQUE

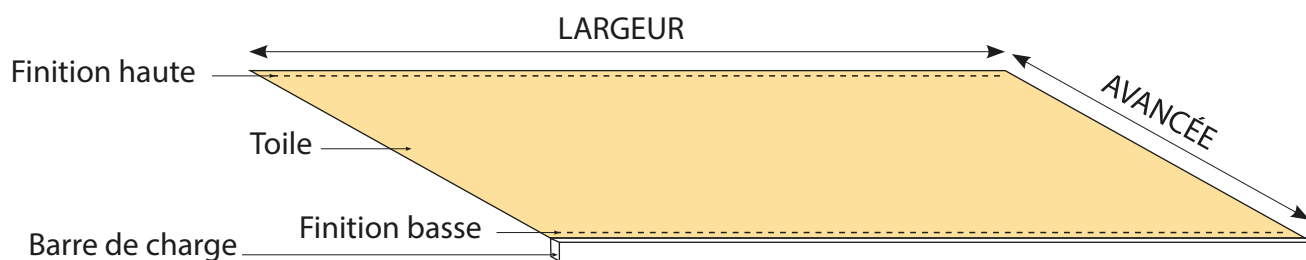

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Largeur	Confection SUR MESURE
Avancée	Confection SUR MESURE
Qualité Toiles	Soltis Lounge 96
Grammage toiles	400g/m ²
Coloris toiles	21 tissus au choix* *Sous réserve des coloris en stock
Lambrequin	Sans
Finition pour toile	Ourlet avec jonc diamètre 3, 4, 5, 6 ou 8mm
Confection	Toile avec confection soudée
Garantie de la toile	5 ans

FORMES DE LAMBREQUIN

Disponible en changeant de produit




LE LANGUAGE TECHNIQUE

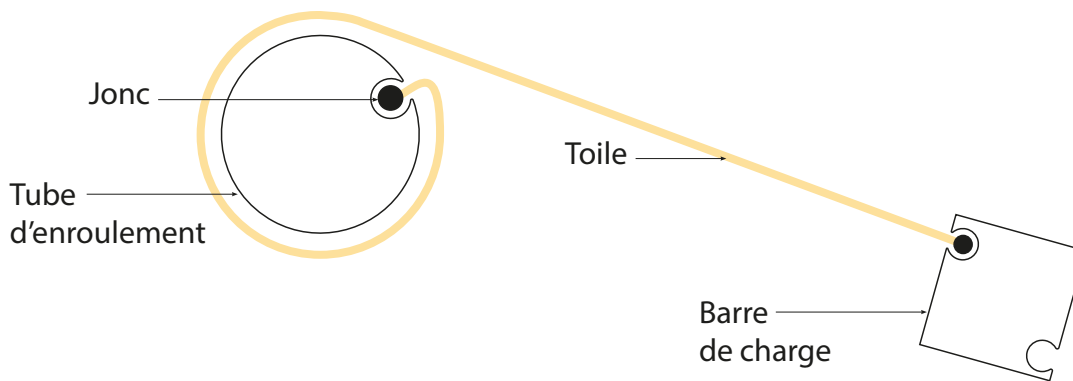

LES FIXATIONS POUR LA TOILE*

*En fonction de votre store actuel


En haut de votre store : tube d'enroulement

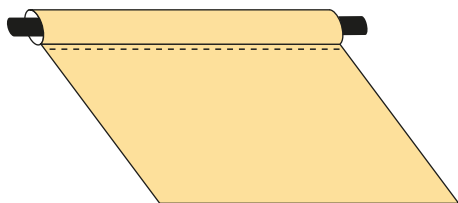

OURLET AVEC JONC PLASTIQUE

L'ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
Jonc de 3, 4, 5, 6 ou 8mm

En bas de votre store : barre de charge

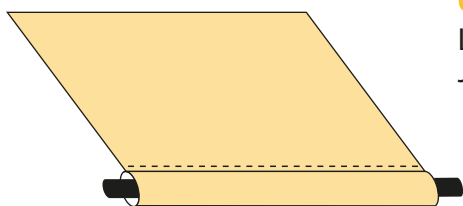

OURLET AVEC JONC PLASTIQUE

L'ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
Jonc de 3, 4, 5, 6 ou 8mm

Pour autre fixation demandez un devis sur le site

LES FIXATIONS POUR LE LAMBREQUIN*

Disponible en changeant de produit



OURLET AVEC JONC PLASTIQUE

L'ourlet avec le jonc est glissé dans une rainure du tube.
Jonc de 3, 4, 5, 6 ou 8mm


Pour autre fixation demandez un devis sur le site



LA TOILE SERGE FERRARI SOLTIS LOUNGE 96

Une toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs. Disponible en 1,20m pour l'application stores bannes, elle existe aussi en grande laize (2,67m) pour faciliter la confection de stores extérieurs de grandes dimensions sans confection visible. Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.


La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.



Tenue des
couleurs aux UV



Protection
thermique



Facile
d'entretien

Résistante à la
déchirure

Résistante à la
rupture

Classement au feu
M2/NFP 92-507