

Store Banne Coffre

Toile Serge Ferrari


Sans lambrequin

Moteur Cherubini

Filaire

Soltis Lounge 96

LE LANGUAGE TECHNIQUE

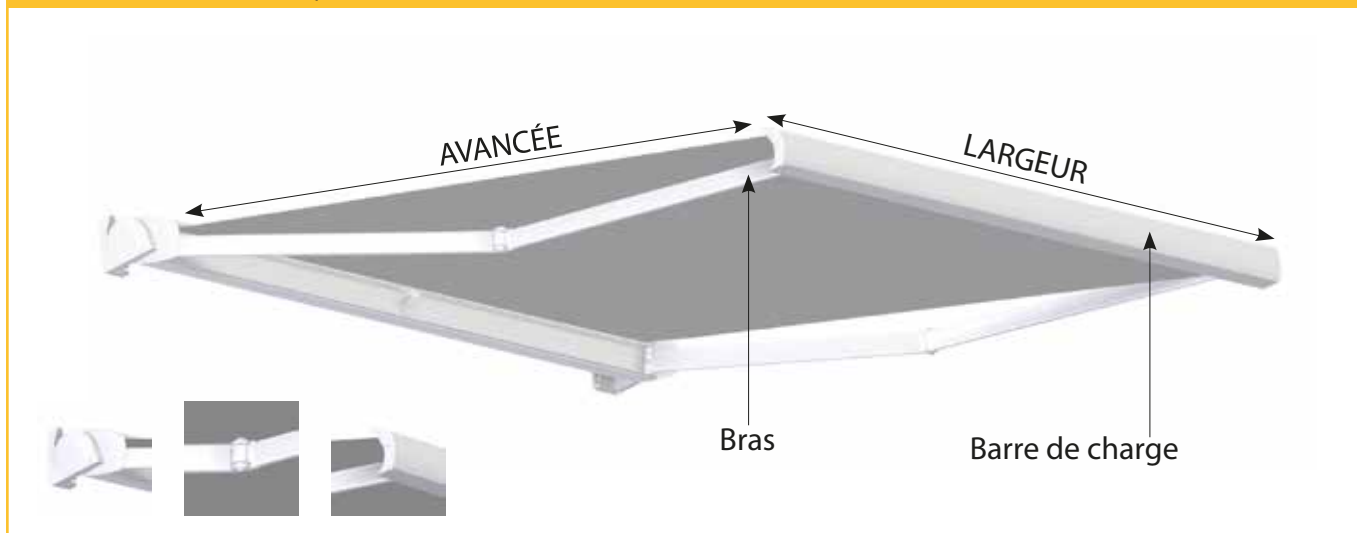

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STRUCTURE

Largeur	Sur mesure avec minimum & maximum de fabrication
Avancée	4 tailles au choix : 1600mm / 2100mm / 2600mm / 3100mm / 3500mm
Tube d'enroulement	Acier dimamètre 70mm
Couleur de la structure	RAL 9010 / RAL 1013 / RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 2100 / RAL 8017
Bras	À sangles
Matière	Aluminium
Garantie de la structure	5 ans




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MANOEUVRE

Côté de manoeuvre	Au choix droite ou gauche
Manoeuvre	Moteur Cherubini Filaire
Garantie manoeuvre	5 ans




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TOILE

Qualité Toiles	Technique Serge Ferrari Soltis lounge 96 ou équivalent
Grammage toiles	400g/m2
Coloris toiles	21 tissus au choix* *Sous réserve des coloris en stock
Lambrequin	Sans
Confection	Toile avec confection soudée
Garantie de la toile	5 ans

ENCOMBREMENT

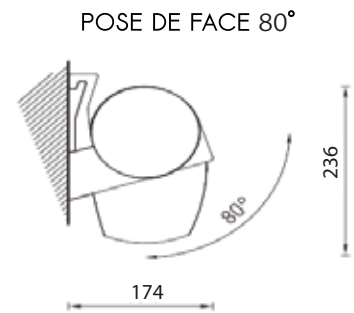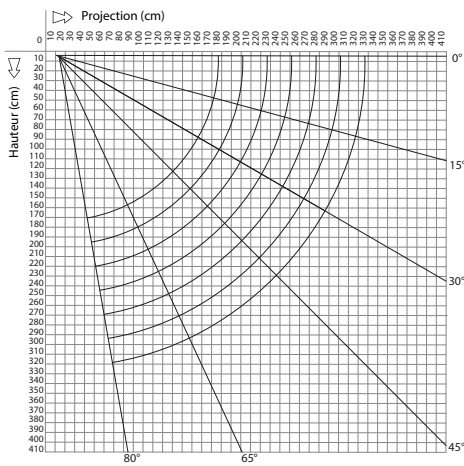

LES FIXATIONS POUR LE STORE

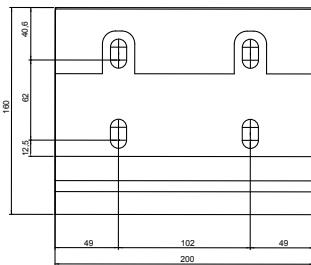

POSE DE FACE

Support de pose pour fixation du store au mur.

Pour un autre type de pose demandez un devis sur le site

MANOEUVRE



Moteur Cherubini Filaire

Interrupteur pour moteur filaire marque Cherubini

Pour autre manoeuvre choisissez un autre produit

LA TOILE SERGE FERRARI SOLTIS LOUNGE 96

Une toile micro-perforée idéale pour créer des ambiances confortables dans les espaces de vie extérieurs. Disponible en 1,20m pour l'application stores bannes, elle existe aussi en grande laize (2,67m) pour faciliter la confection de stores extérieurs de grandes dimensions sans confection visible. Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.

La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.



Tenue des
couleurs aux UV



Protection
thermique



Facile
d'entretien

Résistante à la
déchirure

Résistante à la
rupture

Classement au feu
M2/NFP 92-507

