

SWK ZIP

Micro-perforated screen fabric
for all your large ZIP systems

Toile screen micro-perforée pour toutes
vos solutions ZIP de grandes dimensions

DICKSON®
solar fabrics

APPLICATIONS

Vertical screen
Screen vertical

Pergola screen
Screen de pergola

Veranda screen
Screen de veranda

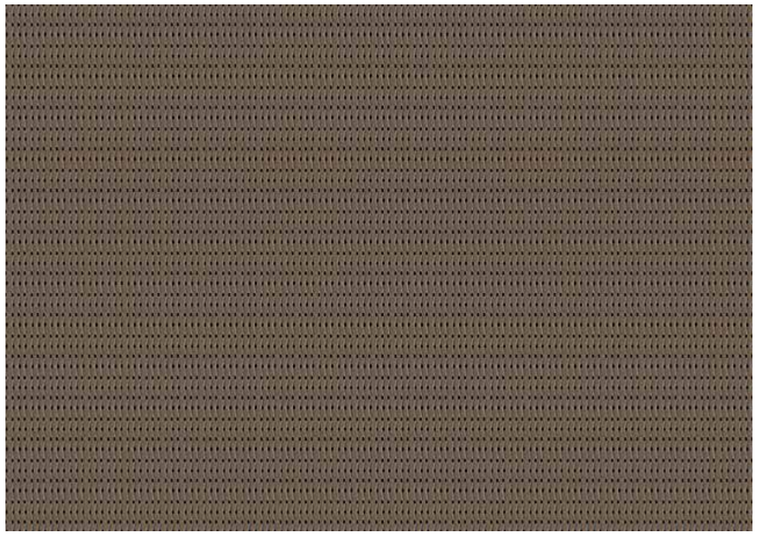

PERFORMANCES

Dimensional stability
Stabilité dimensionnelle

Filters the light
Filtre la lumière

Wind break / breathable
Brise-vent / Respirant

Fade resistant
Résiste à la décoloration

Tear resistant
Résiste à la déchirure

Protects from the UV, heat and light
Protège des UV, de la chaleur et de la lumière

Mold resistant
Résiste aux moisissures

Stain resistant
Résiste aux taches

Easy care
Entretien facile

Fire resistant
Feu-retardant



White
SWKZ M005 160/320



Grey
SWKZ M654 160/270/320



Beige
SWKZ M712 160/320



Silver
SWKZ M652 160/270/320



Elephant
SWKZ M939 160/320



Storm
SWKZ M729 160/270/320



Taupe
SWKZ M719 160/270/320



Charcoal
SWKZ M392 160/270/320



Musk
SWKZ M725 160/320



Black
SWKZ M391 160/270/320

Click on **this link** to order a sample
*Cliquez sur **ce lien** pour commander un échantillon*



BLOCKS UP TO **96% OF THE HEAT AND UV** **REDUCES THE TEMPERATURE** OF YOUR HOME **UP TO 7°C**

FR: bloque jusqu'à 96% de la chaleur et des rayons UV, réduit la température de votre maison jusqu'à 7°C • DE: blockiert bis zu 96% der Wärme und UV-Strahlen, reduziert die Temperatur in Ihrer Wohnung um bis zu 7°C • NL: blokkeert tot 96% van de warmte en UV-stralen, verlaagt de temperatuur van uw huis tot 7°C • ES: repele hasta un 96% del calor y de los rayos UV, reduce la temperatura de su hogar hasta 7°C • IT: blocca fino al 96% del calore e dei raggi UV, riduce la temperatura della vostra casa fino a 7°C • SV: blockerar upp till 96% av värmen och UV-strålarna, sänker temperaturen i ditt hem upp till 7 °C • PL: blokuje do 96% ciepła i promieniowania UV, obniża temperaturę w twoim domu do 7°C.



NATURAL LIGHT PROTECTS FROM GLARE

FR: lumière naturelle; protège de l'éblouissement • DE: natürliches Licht; schützt vor Blendung • NL: natuurlijk licht; beschermt tegen verblinding • ES: luz natural; protege contra el deslumbramiento • IT: luce naturale; protegge dai riflessi • SV: naturligt ljus; skyddar mot bländning • PL: naturalne światło; chroni przed olśnieniem.



PROTECTS FROM THE WIND WHILE **ALLOWING VENTILATION**

FR: protège du vent tout en permettant la ventilation • DE: schützt vor Wind und ermöglicht gleichzeitig die Belüftung • NL: beschermt tegen de wind en laat tegelijkertijd ventilatie toe • ES: protege del viento y permite la ventilación • IT: protegge dal vento e consente la ventilazione • SV: skyddar mot vinden samtidigt som den tillåter ventilation • PL: chroni przed wiatrem, jednocześnie umożliwiając wentylację.



ESPECIALLY DEVELOPED FOR **LARGE ZIP SYSTEMS**

FR: spécialement conçu pour les systèmes ZIP de grandes dimensions • DE: speziell entwickelt für ZIP-Systeme mit großen Abmessungen • NL: speciaal ontwikkeld voor ZIP-systemen met grote afmetingen • ES: especialmente desarrollado para sistemas ZIP de grandes dimensiones • IT: sviluppato appositamente per i sistemi ZIP di grandi dimensioni • SV: särskilt utvecklad för ZIP-system med stora dimensioner • PL: opracowany specjalnie dla systemów ZIP o dużych wymiarach.



LIGHTER & THINNER, ALLOWING DISCRETE ZIP SYSTEMS

FR: plus léger et plus fin, permettant des systèmes ZIP discrets • DE: leichter und dünner, ermöglicht diskrete ZIP-Systeme • NL: lichter en dunner, waardoor discrete ZIP-systemen mogelijk zijn • ES: más ligero y fino, lo que permite sistemas ZIP discretos • IT: più leggero e sottile, per consentire sistemi ZIP discreti • SV: lättare och tunnare, vilket möjliggör diskreta ZIP-system • PL: lżejsze i cieńsze, pozwalające na dyskretne systemy ZIP.



EXCEPTIONAL TEAR RESISTANCE (RACHEL TRAMEUR)

FR: résistance déchirure exceptionnelle (Rachel Trameur) • DE: hervorragende Stabilität (Fertigung im Schussraschelverfahren) • NL: uitzonderlijke scheurweerstand • ES: excepcional resistencia al desgarro • IT: eccezionale resistenza agli strappi • SV: utmärkt rivstyrka • PL: wyjątkowa odporność na rozerwanie.

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited BUILDWISE laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité BUILDWISE

		Thermal & visual values *Valeurs thermiques & visuelles*										Thermal & visual classes *Classes thermiques & visuelles*							
		Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Thermal performance			Visual performance			Gtot ext Outdoor solar factor	Gtot int Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	RAL [3]
		D window		C window		τe	ρe	αe	τv	ρv	αv								
SWKZ M005	White	0,10	0,25	0,16	0,35	0,22	0,68	0,10	0,22	0,77	0,02	2	1	0	2	0	2	UV90	9016
SWKZ M391	Black	0,10	0,30	0,11	0,55	0,05	0,05	0,90	0,05	0,05	0,90	3	0	1	1	2	2	UV95	9011
SWKZ M392	Charcoal	0,09	0,30	0,11	0,55	0,05	0,07	0,88	0,05	0,07	0,88	3	0	1	1	2	2	UV90	7016
SWKZ M652	Silver	0,08	0,28	0,10	0,48	0,06	0,27	0,67	0,06	0,29	0,65	3	1	1	1	2	2	UV90	7045
SWKZ M654	Grey	0,08	0,27	0,11	0,41	0,11	0,48	0,41	0,10	0,53	0,38	3	1	1	1	1	2	UV95	7047
SWKZ M712	Beige	0,09	0,26	0,12	0,41	0,14	0,50	0,36	0,12	0,56	0,33	3	1	0	2	1	2	UV95	+/- 1015
SWKZ M719	Taupe	0,08	0,29	0,10	0,50	0,06	0,21	0,73	0,05	0,22	0,73	3	0	1	1	2	2	UV95	7048
SWKZ M725	Musk	0,09	0,30	0,11	0,53	0,05	0,12	0,83	0,05	0,13	0,82	3	0	1	1	2	2	UV95	7006
SWKZ M729	Storm	0,09	0,29	0,11	0,51	0,06	0,19	0,75	0,05	0,17	0,78	3	0	1	1	2	2	UV95	7031
SWKZ M939	Elephant	0,08	0,28	0,09	0,46	0,06	0,33	0,61	0,05	0,36	0,59	4	1	1	1	2	2	UV95	7030

[3] Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- **Thermal and visual values :**
  τe: solar transmission
  ρe: solar reflection
  αe: solar absorption
  τv: visual transmission
  ρv: visual reflection
  αv: visual absorption

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
  (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
  (acc. to standard EN 14500)

- **Valeurs thermiques et visuelles :**
  τe: transmission énergétique
  ρe: réflexion énergétique
  αe: absorption énergétique
  τv: transmission visuelle
  ρv: réflexion visuelle
  αv: absorption visuelle

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
  (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
  (selon la norme EN 14500)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (+/- 5% tolerance)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (+/- 5% de tolérance)

Composition	Flame retardancy *Résistance au feu*	Openness factor *Facteur d'ouverture*	Weight *Poids*	Thickness *Épaisseur*	Tearing strength *Résistance à la déchirure*	Tensile strength *Résistance à la rupture*	Width / roll length *Laize / longueur rouleaux*
50% high tenacity yarns / 50% PVC	M1 (NF 92503) B1 (DIN 4102) C1 (UNI 9177) Class 1 (UNE-EN 13773) Euroclass B-s2 d0 CAL Title 19	4%	400 g/m²	0.5 mm	Warp 20 daN Weft 19 daN (DIN 53363)	Warp 280 daN/5cm Weft 340 daN/5cm (NF EN ISO 13934-1)	320 cm / 34 m 270 cm / 40 m [4] 160 cm / 34 m

[4] Available in the colours shown - *Disponible dans les coloris mentionnés*

CERTIFICATES & LABELS
CERTIFICATS & LABELS

GREENGUARD GOLD

REACH COMPLIANCE

RECYCLING
RECYCLAGE

RESOURCE

TOOLS
OUTILS

ESSDA

www.es-so-database.com

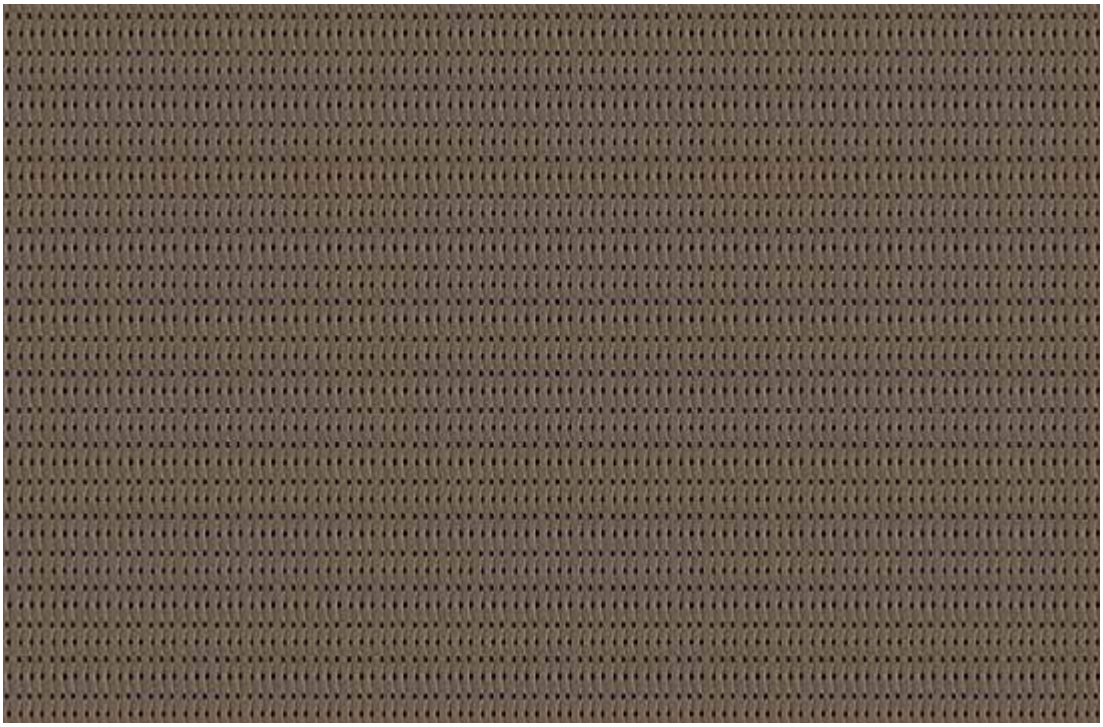

MADE IN FRANCE

WARRANTY 5 YEARS [6]

[6] See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

DICKSON®
innovative textiles for your world

www.dickson-constant.com

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
BUREAU VERITAS Certification

Edition 03/2026 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photo: Dickson

SWKZIP PLE INT'23