


# PLANELLE COURANTE

La solution traditionnelle pour le coffrage des rives de plancher

Associée aux blocs béton creux traditionnels, la **planelle courante**, posée en rive de plancher permet d'assurer l'homogénéité de la façade.

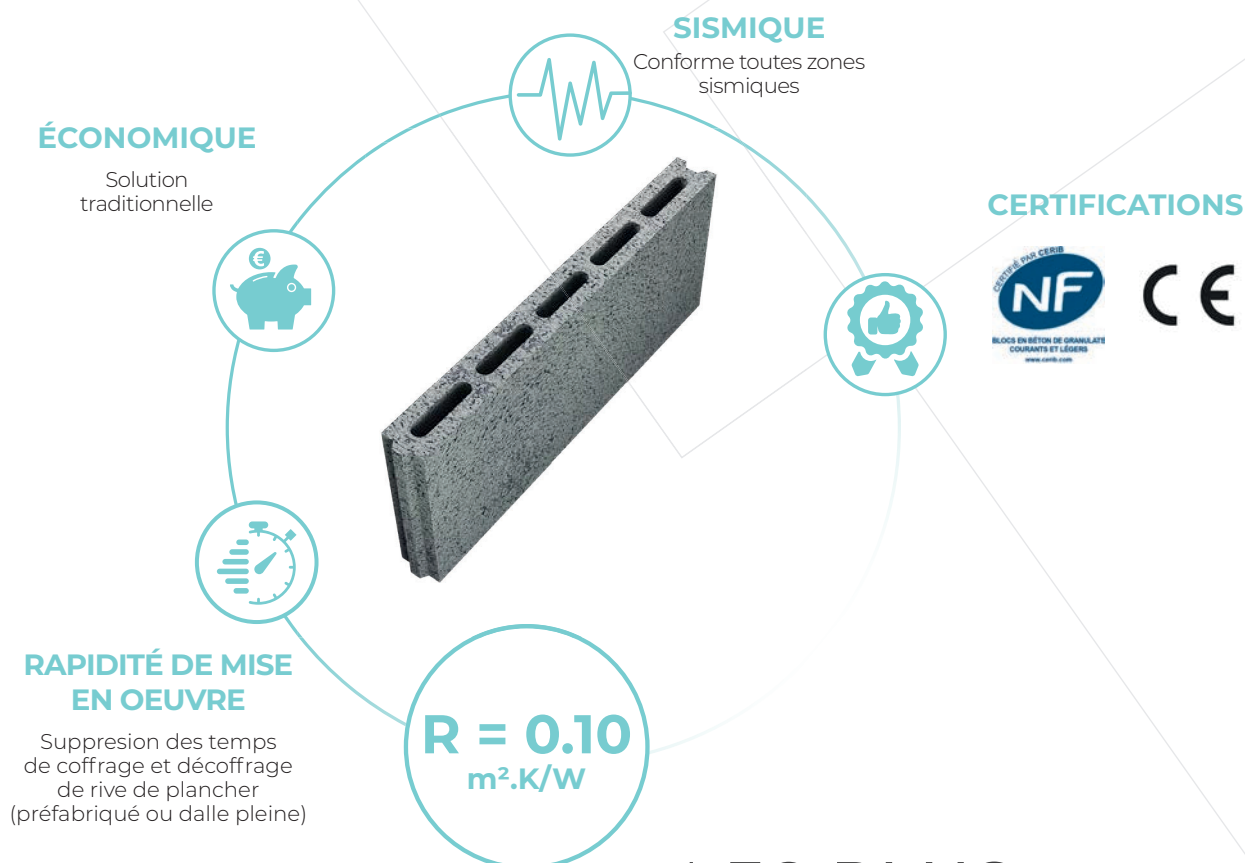

## MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre est identique à celle des blocs béton maçonnés.

En zones sismiques 3 et 4, les joints verticaux doivent être encollés latéralement à l'aide d'une truelle langue de chat.

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Code article	Quantité/palette
500 x 50 x 160	6.90	004754*	180
500 x 50 x 200	7.70	071978	144
500 x 50 x 250	10.20	066974	144

## LES PLUS

+ Compatible avec un ouvrage de **maçonnerie traditionnelle** : support façade identique

