

BRADSTONE Ligne Béton Design Collection MANOIR - dalles & accessoires	
CARRÉ D'ARC Ligne Pierre Naturelle Collection ÉRIS - dalles & accessoires	
Collection ASTORIA - dalle 23 Collection VÉNÉTIE - dalle 23 Collection ALÉSIA - dalle 23 Collection PIERRE BLEUE - dalle 24 Collection LOTUS - dalle 24 Collection SAINT-MORITZ - lame 24 Collection PIÉMONT - lame 24	
CARRÉ D'ARC Ligne Béton Décoratif Dalles CALANCO, HORIZON	
CARRÉ D'ARC Produits complémentairesEntretien & traitement	
EXPOSITIONS ET CONSIGNES 34 CONSEILS DE POSE 36 CGV 40 ZONES DE DISTRIBUTION 42	

RETROUVEZ LA PALETTE DES COULEURS EN DERNIÈRES PAGES DU TARIF





Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L'ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.



Nos produits identifiées avec le logo NF sont conforment au référentiel de certification NF 403. Les attestaitons sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande.



Le Groupe Fabemi a obetnu en 2018 le label Origine France Garantie pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).



BRADSTONE

LIGNE BÉTON DESIGN

Collection Manoi	COLLÉ	SABLE OU GRAVILLON								VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PACK A MANOIR OF										
	Gironde	010861	Pas de détail	30 x 30 x 4 45 x 30 x 4 45 x 45 x 4 60 x 45 x 4 60 x 30 x 4 60 x 60 x 4		6 12 2 3 9 3	6,08 m²		525	72,96 € le m²
PACK B MANOIR OF										
Pack complémentaire du pack A pour pose 9 dimensions	Gironde	125084	Pas de détail	60 x 60 x 4 75 x 60 x 4 75 x 75 x 4 90 x 60 x 4		3 3 3 4	6,28 m²		556	72,96 € le m²
OPUS 45 MANOIR 🕡										
The second secon	Gironde	084008	Pas de détail	45 x 30 x 4 45 x 45 x 4 45 x 60 x 4		10 10 10	6,08 m²		522	62,88 € le m²
OPUS 60 PACK A MANOIR 🕡										
Pack petites dalles	Gironde	083964	Pas de détail	60 x 30 x 4 60 x 45 x 4 60 x 60 x 4		8 8 8	6,48 m²		563	70,44 € le m²
OPUS 60 PACK B MANOIR										
Pack grandes dalles	Gironde	084046	Pas de détail	60 x 60 x 4 60 x 75 x 4 60 x 90 x 4		4 4 4	5,4 m²		477	70,44 € le m²
CERCLE MANOIR OF										
Rayon = 1.35 Noyau = 0.90 m Cercle interne = 1.80 m Cercle externe = 2.70 m	Gironde	004914	Pas de détail	68 x 45 x 4 34/16 x 45 x 4 50/34 x 45 x 4		4 16 16	5,735 m²		492	616,80 € la pièce
JONCTION DE CERCLE MANOIR										
Rayon = 1.35 m Représente 1/4 de cercle	Gironde	009162	Pas de détail	ép. 4	35	1 jonc- tion	0,39 m²		140	62,40 € la pièce

Collection Manoi	COLLE	SABLE ou GRAVILLON								VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C.
MARGELLE DROITE 45 MANOIR P50***	 ●									
	Gironde ***	022123	Détail	45 x 30 x 4	11.4	50	22,5 ml		570	23,28 € la pièce
MARGELLE DROITE 45 MANOIR P25	Ð									
	Gironde	137742	Détail	45 x 30 x 4	11.4	25	11,25 ml		285	23,28 € la pièce
MARGELLE DROITE 90 MANOIR										
3 3 3 3 3 3	Gironde	112732	Détail	90 x 30 x 4	23.6	25	22,5 ml		590	46,32 € la pièce
ANGLE DROIT MANOIR										
	Gironde	022147	Détail	45 x 45 x 4	13.6	24			326	48,60 € la pièce
ANGLE DROIT R 1.3 MANOIR										
	Gironde	069432	Détail	45 x 45 x 4	15	24			360	51,24 € la pièce
MARGELLE COURBE R 1.5 MANOIR	•									
	Gironde	022192	Détail	49/40 x 30 x 4	11.9	24	12 u par 1/2 circonf.		285	34,20 € la pièce
ANGLE EXTERNE 90° MANOIR										
	Gironde	022161	Détail	30 x 30 x 4	7.9	24			189	48,60 € la pièce
MARCHE MANOIR ÉP. 10										
The same of the sa	Gironde	062846	Détail	45 x 35 x 10	34.3	18	8,1 ml		618	27,84 € la pièce
MARCHE MANOIR ÉP. 15										
	Gironde	049267	Détail	45 x 35 x 15	50	10	4,5 ml		500	41,52 € la pièce

^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

*** Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection Manoi	COLLE	SABLE OU GRAVILLON								VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PAS JAPONAIS MANOIR P48***										
	Gironde ***	012780	Détail + Forfait dépal.◆	56 x 42 x 4 (dimensions approximatives)	17.2	48			826	21,96 € la pièce
PAS JAPONAIS MANOIR P24										
	Gironde	106045	Détail + Forfait dépal.◆	56 x 42 x 4 (dimensions approximatives)	17.2	24			413	21,96 € la pièce
CANIVEAU DROIT										
	Gironde	064369	Détail	60 x 30 x 5	16.6	21			348	22,08 € la pièce
COURONNEMENT PLAT MANOIR										
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Gironde	137728	Détail + Forfait dépal.◆	45 x 15 x 4	6.1	25	11,25 ml		153	14,16 € la pièce
COURONNEMENT DOUBLE MANOIR										
Control of the Contro	Gironde	021133	Détail + Forfait dépal.+	52,5 x 30 x 5	16	24	12,6 ml		384	22,56 € la pièce
BORDURETTE MANOIR 45x20										
	Gironde	137735	Détail + Forfait dépal.+	45 x 20 x 5,5	10.1	19	8,55 ml		192	12,12 € la pièce
BORDURETTE MANOIR 50x10										
	Gironde	130514	Détail + Forfait dépal.◆	50 x 10 x 12	13.9	36	18 ml		500	15,36 € la pièce

Collection Bastid	e	SABLI GRAVII	E ou LLON							
Pavage	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PAVÉ BASTIDE										
Dalle composée de 6 pavés	Gironde	011622	Pas de détail	30 x 45 x 5,5	14.5	56	7,56 m²	7,41	812	89,04 € le m²
Collection Hadrie	n									VOTRE REMISE
Murets et linteaux	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
BLOC HADRIEN										
	Gironde	021317	Pas de détail	60 x 15 x 7,5	13.8	80	3,60 m²		1104	11,28 € la pièce
BLOC CHAINAGE HADRIEN										
A	Gironde	101026	Détail	45 x 15 x 7,5	8.8	40			352	17,76 € la pièce
BLOC LINTEAU DROIT HADRIEN*										
	Gironde *	130859	Détail	45 x 15 x 14	12	21			252	34,44 € la pièce
BLOC LINTEAU ABOUT HADRIEN*										
	Gironde *	130941	Détail	45 x 15 x 14	12.5	7			87	34,44 € la pièce
BLOC LINTEAU ANGLE DROITE HADRIEN	I *									
	Gironde *	130880	Détail	45 x 15 x 14	9.6	14			134	34,44 € la pièce
BLOC LINTEAU ANGLE GAUCHE HADRIE	N*									
	Gironde *	130910	Détail	45 x 15 x 14	9.6	14			134	34,44 € la pièce

 [◆] Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.
 ** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.
 *** Dans la limite des stocks disponibles. CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection Hadrie	en									VOTRE REMISE
Murets et linteaux	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
BLOC COURBE HADRIEN										
Rayon = 1,35 m (dim.extérieure)										
	Gironde	021386	Détail + Forfait dépal.◆	53 x 15 x 7,5	12.1	40	1,6 m²		484	11,40 € la pièce
COURONNEMENT HADRIEN										
	Gironde	021355	Détail + Forfait dépal.∳	48,5 x 19,5 x 4	8	50	24,25 ml		400	14,28 € la pièce
Collection Schist	one	- &	Ar	mori	qu	e (COLLÉE SABLEO GRAVILLO	DN U		VOTRE REMIS
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PACK GM SCHISTONE***										
Pack grand modèle ou Opus en bande de 60	Ardennes ***	049335	Pas	30 x 60 x 4 45 x 60 x 4		4				77.00.0
	Gris minéral nuancé ***	133287	de détail	60 x 60 x 4 75 x 60 x 4 90 x 60 x 4		4 4 4	7,2 m²		692	77,88 € le m²
DALLE ARMORIQUE										
1	Ardennes	104867	Pas de	90 x 60 x 4	47.9	13	7,02 m²	1.85	622	73,44 €
The second second	Gris minéral nuancé	133294	détail	30 % 30 % .	5	.5	7,02	.,,00	922	le m²
BLOC SCHISTONE P50***										
Long. Utile = 47,5 cm 15 blocs au m²										
	Gironde ***	021089	Détail	58,5 x 14 x 10	15	50	3,33 m²		765	17,52 € la pièce
BLOC SCHISTONE P30										
Long Utilo – 47 F.cm										

Gironde 106052 Forfait dépal. Setall + Forfait dépal. 58,5 x 14 x 10 15 30 1,8 m² 450 la pièce
--

 [◆] Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.
 ** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.
 *** Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.



^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles.



CARRÉ D'ARC LIGNE BÉTON DESIGN

Collection Nashir	'a	SABL SABL GRAVI	E ou ILLON							VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
OPUS 60 NASHIRA										
	Aquitaine	136714								
	Ardèche	136707	Pas de détail	60 x 40 x 3,5 60 x 60 x 3,5 60 x 80 x 3,5			7,56 m²		595	63,00 € le m²
	Gris minéral nuancé	136721								
DALLE 80 x 80 NASHIRA										
	Aquitaine	136820								
	Ardèche	136813	Pas de détail	80 x 80 x 3,5	50.6	15	9,6 m²	1,56	759	61,56 € le m²
	Gris minéral nuancé	136837								
DALLE 60 x 60 NASHIRA										
	Aquitaine	136851	- Pas							
	Ardèche Gris		de détail	60 x 60 x 3	24.2	30	10,8 m ²	2,77	726	43,32 € le m²
	minéral nuancé	136868								
MARGELLE DROITE NASHIRA										
	Aquitaine	136882								44.50
	Ardèche Gris		Détail	80 x 30 x 3,5	20.4	25	20 ml		510	41,52 € la pièce
	minéral nuancé	136899								
ANGLE DROIT NASHIRA										
R = 0,175 m	Aquitaine	136912								
	Ardèche Gris	136905	Détail	50 x 50 x 3,5	17.7	28			495	44,16 € la pièce
	minéral nuancé	136929								

PRIX T.T.C. €

42,84 €

39,72€

39,72€

le m²

22,80€ la pièce

40,80 €

la pièce

34,56 €

la pièce

49,32€

la pièce

49,32€

la pièce

Nbre

au m²

approx. / Pal (Kg)

492

531

414

361

151

151

3,7

Collection Castel	lan	e								VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C.
OPUS 42 ÉP 2.5 CASTELLANE										
	Ardèche	124773	Pas	42 x 28 x 2,5		16			407	47,64
COLLÉE	Luberon	124797	de détail	42 x 42 x 2,5 42 x 56 x 2,5		16 16	8,47 m ²		497	le m²
PACK CASTELLANE										
1	Ardèche	130972	Pas	28 x 28 x 3,3 42 x 28 x 3,3 56 x 28 x 3,3		6 12 9	5,29 m²		398	71,40
COLLEE SABLE OF GRAVILLON	Luberon	130996	de détail	42 x 42 x 3,3 56 x 42 x 3,3 56 x 56 x 3,3		2 3 3	5,29 1112		398	le m²
OPUS 42 ÉP 3.3 CASTELLANE***										
	Ardèche ***	049748	Pas de	42 x 28 x 3,3 42 x 42 x 3,3 42 x 56 x 3,3		12 12 12	9,88 m²		735	67,44 : le m ²
COLLÉE SABLEOU GRAVILLON	Luberon ***	063652	détail	42 x 70 x 3,3		12				10 111
MARGELLE DROITE CASTELLANE										
	Ardèche		Détail	49 x 33 x 3,3	13	50	24,5 ml		650	22,20 a la pièce
	Luberon	063775								
ANGLE DROIT CASTELLANE R = 0,165 m										
	Ardèche		Détail	49 x 49 x 3,3	17.2	28			481	47,64 a la pièce
	Luberon	063638								
MARGELLE COURBE R 1.5 CASTELLANE	NF									
- 2 -	Ardèche		Détail	49 ext. x 40 int. x 3,3	11.8	28			330	28,44 a la pièce
	Luberon	063614								·
ANGLE EXTERNE 90° CASTELLANE										
	Ardèche		Détail	33 x 33 x 3,3	9	28			252	60,00 a la pièce
	Luberon	063690								.a piece
BORDURETTE CASTELLANE										
	Ardèche	064512	Détail + forfait	50 x 16 x 12	17.2	36			619	15,48 a
	Luberon	064505	dépal. 							la pièce

Collection Jouqu	ies (COLLÉE GR	ABLE ou AVILLON				
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette
OPUS 50 JOUQUES 🕡							
	Aquitaine	134246	Pas de	50 x 40 x 3		15	7,5 m²
	Ardèche	134253	détail	50 x 60 x 3		15	
DALLE JOUQUES 50X50							
	Aquitaine	134260	Pas de	50 x 50 x 3	16.4	30	7,5 m²
	Ardèche	134277	détail	30 x 30 x 3	10.4	50	7,5 111
DALLE JOUQUES 60X45							
	Aquitaine	134284	Pas de	60 x 45 x 3	17.7	30	8,1 m²
	Ardèche	134291	détail				2,
MARGELLE DROITE JOUQUES OF							
	Aquitaine	119489	Détail	60 x 30 x 3,5	14.2	30	18 ml
	Ardèche	119502					
ANGLE DROIT JOUQUES							
R = 0.14 m	Aquitaine	119618	Détail	45 x 45 x 3,5	14.8	28	
The state of the s	Ardèche	119632					
MARGELLE COURBE R 1.50 JOUQUES	NF.						
	Aquitaine	119519	Détail	57,5 ext. x 48 int. x 30 x 3,5	12.9	28	
	Ardèche	119571		K 30 K 3,3			
ANGLE EXTERNE DROITE JOUQUES	F						
	Aquitaine	119533	Détail	45 ext. x 40 int.	12.6	12	
	Ardèche	119588	Detail	x 30 x 3,5	12.0	12	
ANGLE EXTERNE GAUCHE JOUQUES	 ●						
A Property	Aquitaine	119557	Détail	45 ext. x 40 int.	12.6	12	
	Ardèche	119595	Detail	x 30 x 3,5	12.0	12	

Forfait Dépalettisation = 30 € HT par palette.
 ** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.
 *** Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection Romar	nce	COLLÉE	SABLE ou GRAVILLON							VOTRE REMISE
Dalle	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
DALLE ROMANCE***										
	Luberon ***	134376	Pas de détail	50 x 50 x 3	17	30	7,5 m²	4	510	40,80 € le m²

Collection Calyps	COL	SABLE 01 GRAVILLO	J							VOTRE REMISE
Dalle & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
DALLE CALYPSO VF										
	Ardèche	131047	Pas							40.00
	Gris minéral nuancé	133461	de détail	60 x 60 x 3	23.2	30	10,8 m ²	2,77	696	40,80 € le m²
MARGELLE DROITE CALYPSO										
	Ardèche	131061								22.00
	Gris minéral nuancé	133478	Détail	60 x 30 x 3,5	15.2	30	18 ml		456	22,80 € la pièce
ANGLE DROIT CALYPSO										
R = 0,175 m	Ardèche	133492								42.22.6
	Gris minéral nuancé	133485	Détail	50 x 50 x 3,5	17.7	28			495	43,32 € la pièce

Collection Espac	e collée									VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
OPUS 50 ESPACE***										
	Aquitaine	133546								
	Ardèche ***	133539		E0 v 40 v 2 E		10				
	Gris minéral nuancé ***	133553	Pas de détail	50 x 40 x 2,5 50 x 50 x 2,5 50 x 60 x 2,5		10 10	7,5 m²		410	40,20 € le m²
	Luberon ***	133515								
DALLE ESPACE										
	Aquitaine	134338								
	Ardèche	134321	Pas							20.06.4
	Gris minéral nuancé	133508	de détail	50 x 50 x 2,5	13.7	36	9 m²	4	493	30,96 € le m²
	Luberon	134307								

Collection Espace	e collée									VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
MARGELLE DROITE PLATE ESPACE	•									
	Aquitaine Ardèche	134468 134451								
	Gris minéral nuancé	133560	Détail	50 x 33 x 3,4	12.9	25	12,5 ml		322	16,08 € la pièce
	Luberon	134437								
ANGLE DROIT PLAT ESPACE										
R = 0,175 m	Aquitaine Ardèche	134505 134499								
	Gris minéral nuancé	133577	Détail	50 x 50 x 3,4	17.7	24			424	39,60 € la pièce
	Luberon	134475								
MARGELLE COURBE PLATE R 1.20 ESPA	CE OF									
	Aquitaine Ardèche		D/L-T	46,9 ext. x 36,7 int.	10.2	20	10 u		205	23,52 €
	Luberon	085098	Détail	x 33 x 3,4	10.2	28	par 1/2 circonf		285	la pièce
MARGELLE COURBE PLATE R 1.50 ESPA	CE OF									
	Aquitaine	134789								
	Ardèche Gris minéral	090665 133584	Détail	34,8 ext. x 28,5 int. x 33 x 3,4	8	28	16 u par		224	23,52 € la pièce
	nuancé Luberon	064192		A 33 A 3,4			1/2 circonf			іа ріесе
MARGELLE COURBE PLATE R 2.50 ESPA	CE 🕡									
	Aquitaine	134796		42.4 out v 20.2 int			20 u			22.52.4
	Ardèche Luberon		Détail	43,4 ext. x 38,3 int. x 33 x 3,4	10	28	par 1/2 circonf		280	23,52 € la pièce
	_	003104								
ANGLE EXTERNE PLAT 90° ESPACE N	Aquitaine	13/1750								
1	-	111551	D/L-T	22 22 24	0.5	4.2			102	47,16 €
	minéral nuancé	133591	Détail	33 x 33 x 3,4	8.5	12			102	la pièce
ANGLE EXTERNE PLAT DROITE R 1.5 ESI	Luberon NE	064161								
AND EXPENSE FER PROFILE R 1.3 EST	Aquitaine									
	Ardèche Gris	090672	Détail	33 x 28,5 x 3,4	9	12			108	47,16 €
	minéral nuancé	133607 075068	Detail	33 A ZO,3 A 3,4	9	12			100	la pièce
ANGLE EXTERNE PLAT GAUCHE R 1.5 ES	200	ca_								
	Aquitaine	134741								
	Ardèche Gris minéral	090689 133614	Détail	33 x 28,5 x 3,4	9	12			108	47,16 € la pièce
	nuancé Luberon	075099								

Collection Espace	COLLÉE)								VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
MARGELLE DROITE GALBÉE ESPACE	P									
	Luberon	134413	Détail	50 x 33	14	25	12,5 ml		350	19,80 € la pièce
ANGLE DROIT GALBÉ ESPACE										
R = 0,175 m	Luberon	000756	Détail	50 x 50	16.5	21			346	42,60 € la pièce
MARGELLE COURBE GALBÉE R 1.50 ESPA	ACE OF	•								
	Luberon	010120	Détail	34,8 ext. x 28,5 int. x 33	8.3	21	16 u par 1/2 circonf.		174	21,60 € la pièce
ANGLE EXTERNE GALBÉ 90° ESPACE	P									
	Luberon	009667	Détail	33 x 33	9.9	12			118	44,16 € la pièce
ANGLE EXTERNE DROITE GALBÉ R 1.50	ESPACE	NF								
	Luberon	073293	Détail	33 x 28,5	10.3	12			123	44,16 € la pièce
ANGLE EXTERNE GAUCHE GALBÉ R 1.50	ESPACE	NF								
	Luberon	073262	Détail	33 x 28,5	10.3	12			123	44,16 € la pièce

Collection Kilaua	COLLÉE									VOTRE REMISE
Dalle	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
DALLE KILAUA										
	Aquitaine	136943	Pas	50 50 22	12.6	40	40 3	4	504	33,36 €
	Luberon	136936	de détail	50 x 50 x 2,2	12.6	40	10 m ²	4	504	le m²

Collection Galaxie	e collée	SABLE OU GRAVILLON								VOTRE REMISE
Dalle	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
DALLE GALAXIE										
	Aquitaine	133676								
	Ardèche	133669	Pas							
	Gris minéral nuancé	133645	de détail	50 x 50 x 3	16.4	30	7,5 m ²	4	492	39,72 € le m²
	Luberon	133652								

Parements d	e m	ur								VOTRE REMIS
Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C.
PAREMENT PLAT VAUGELAS***										
	Aquitaine ***	129990		50 x 10 x 1,5	201					
	Ardèche ***	129976	Au carton	30 x 10 x 1,5	20 kg le	40 cartons	0,5 m²			74,04 le m ²
- Control of the cont	Basalte ***	129983		20 x 10 x 1,5	carton					
PAREMENT ANGLE DROIT VAUGELAS**	*									
	Aquitaine ***	130026			40.1					
1	Ardèche ***	130002	Au carton	20/10 x 10 x 1,5	12 kg le	80 cartons	1 ml			91,4 4
1 Property	Basalte ***	130019			carton	de 10 u				
PAREMENT PLAT EYGALIÈRES***										
Control of the same of the sam	Aquitaine ***	129938		2 types de modules de dimensions	19 kg	40	0.5			57,96
The same of the sa	Luberon ***	129945	Au carton	variables ép. 1,5	le carton	cartons	0,5 m ²			le m
PAREMENT ANGLE DROIT EYGALIÈRES	***									
	Aquitaine ***	129952		Multiformats :	25 kg	40				74,40
	Luberon ***	129969	Au carton	3 grands + 6 petits ép. 1,5	le carton	cartons de 9 u	1 ml			le m
PAREMENT PLAT AVALLON***										
	Blanc ***	130033			16.					
Carried States	Doré ***	101293	Au carton	24 x 5,5 x 2,5	16 kg le	64 cartons	0,5 m²			74,04 le m ²
	Feu ***	101286			carton					
PAREMENT ANGLE DROIT AVALLON***										
	Blanc ***	130040								
	Doré ***	101279	Au carton	12 x 24 x 5,5 ép. 2,5	12 kg le carton	80 cartons de 14 u	1 ml			79,08 le ml
	Feu ***	101262			Carton	ac itu				

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Chaperons de	e m	ur	& c	hape	au	IX (de	pil	ier	VOTRE REMISE
Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
CHAPERON DE MUR PLAT LISSE 50										
	Beige	137148	D							
	Blanc	137131	Pas de	50 x 30 x 4	14	30			420	16,08 € la pièce
	Gris	137155	détail							,
CHAPERON DE MUR PLAT LISSE 100										
	Beige	137117								
	Blanc	137100	Pas de détail	100 x 30 x 4	28	30			840	30,96 € la pièce
	Gris	137124								
CHAPERON DE MUR 2 PENTES LISSE 50)									
Dim. Basse = 3,9 cm	Beige	137087								
	Blanc	137070	Pas de	50 x 30 x 5,7	16.5	30			495	16,68 € la pièce
	Gris	137094	- détail							·
CHAPERON DE MUR 2 PENTES LISSE 10	00									
Dim. Basse = 3,9 cm	Beige	137056								
	Blanc	137049	Pas de détail	100 x 30 x 5,7	33.2	30			996	32,16 € la pièce
	Gris	137063								
CHAPEAU DE PILIER PLAT LISSE 40										
	Beige	137179	Pas							23,52 €
	Blanc Gris	137162 137186	de détail	40 x 40 x 4,5	15.7	16			251	la pièce
CHAPEAU DE PILIER PLAT LISSE 50	0.13	137 100								
	Beige	137209								
	Blanc	137193	Pas de	50 x 50 x 4,5	24.6	16			393	29,64 €
	Gris	137216	détail							la pièce
CHAPEAU DE PILIER POINTE DIAMANT	LISSE 40									
Dim. Basse = 4,5 cm	Beige	137230	Pas							24 72 6
	Blanc	137223	de détail	40 x 40 x 7	18.6	10			186	24,72 € la pièce
CHAPEAU DE PILIER POINTE DIAMANT	Gris	137247								
Dim. Basse = 4,5 cm	Beige	137261								
	Blanc	137254	Pas de	50 x 50 x 7,7	30.5	10			305	30,96 €
	Gris	137278	détail	,						la pièce

Chaperons de	mu	r								VOTRE REMISE
Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C.
CHAPERON DE MUR 2 PENTES MISTRAL	***									
	Luberon ***	135366	Pas de détail	49 x 27,5 x 4	13.5	30			405	19,80 € la pièce
CHAPERON DE MUR PLAT - I = 27***										
Avec goutte d'eau	Blanc ***	130071	Détail	50 x 27 x 4	12	112			1344	13,56 € la pièce
CHAPERON DE MUR PLAT - I = 33***										
Avec goutte d'eau	Blanc ***	130088	Détail	50 x 33 x 4	14	96			1344	15,60 € la pièce
CHAPERON DE MUR 2 PENTES - I = 27**	*									
Avec goutte d'eau	Blanc ***	130118	Détail	50 x 27 x 5	11	116			1276	13,56 € la pièce

Blocs pilier										VOTRE REMISE
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
BLOC PILIER A ENDUIRE										
Haut. 25 cm Dimensions extérieures	Béton gris	080154		20 x 20 x 25	8.4	125			1050	4,80 € la pièce
	Béton gris	047027		26 x 26 x 25	13.9	80			1112	5,04 € la pièce
	Béton gris	047034	Pas de détail	35 x 35 x 25	25	45			1125	6,60 € la pièce
	Béton gris	080130		40 x 40 x 25	26.1	30			783	15,96 € la pièce
	Béton gris	080147		50 x 50 x 25	38.5	20			770	26,28 € la pièce

^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles.

CARRÉ D'ARC

LICKIT BIEBBE MATUBELL

LIGNE PIE R	R		IA	TUR	<u> </u>	Ц	<u>E</u>			
Collection Éris							0	rigine	: Inde	VOTRE REMI
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
OPUS ÉRIS Calcaire***										
16 paquets de 1,08 m² par palette	Ardoise	119052	Pas de	60 x 60 x 2 60 x 30 x 2		16 32	17.20 2		950	53,76 le m²
	Gris ***	119069	détail	30 x 30 x 2		64	17,28 m ²		930	60,00 le m²
DALLE ÉRIS Calcaire***										
	Ardoise ***	119038	Pas de	60 x 40 x 2	12.3	75	18 m²	4.17	925	52,20 le m ²
	Gris ***	119045	détail							58,44 le m ²
MARGELLE DROITE ÉRIS Calcaire***										
	Ardoise ***	119113	AD (1. 11	E0 v 22 v 2 4	16.7	60	30 ml		1002	21,60
	Gris ***	119120	•Détail	50 x 33 x 3,4	16.7	60	30 MI		1002	la piè
ANGLE DROIT ÉRIS Calcaire***										
R = 0,170 m	Ardoise ***	119137	• Détail	50 x 50 x 3,4	25	40			1000	22,20
	Gris ***	119144		·						la pièo
BORDURETTE ÉRIS Calcaire***							-			
Arrêtes vives	Ardoise ***	119199								21,00
	Gris ***	119205	●Détail	90 x 15 x 5	18.4	60	54 ml		1105	la piè
Collection Crécy	COLLÉE						Orig	ine : C	:roatie	VOTRE REM
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C
OPUS CRÉCY = 22,68 m² Grenaillé & Bro	ossé***									
Palette de 22,68 m²				00 v 60 v 2		1.4				
	Beige ***	120614	Pas de détail	90 x 60 x 2 60 x 60 x 2 60 x 30 x 2 30 x 30 x 2		14 28 14 28	22,68 m ²		1260	92,28 le m
MARGELLE DROITE CRÉCY Grenaillé &	Brossé**	*								
and the children of the childr	_,									
	Beige ***	120652	• Détail	90 x 34 x 3	25.2	40	36 ml		1010	77,0 4 la piè

Collection Ismalia	COLLÉE						Origi	ne : Ég	gypte	VOTRE REMISE
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
OPUS ISMALIA Calcaire										
	Beige	134369	Pas de	19,6 x 19,6 x 2 40 x 19,6 x 2		64 32	22,89 m²		1145 -	72,60 € le m²
	Gris cendré	134031	détail	40 x 40 x 2 60 x 40 x 2		64 32	22,09 111		1143	78,96 € le m²
DALLE 60 x 40 ISMALIA Calcaire										
	Beige	138671	Pas de	60 x 40 x 2	12	100	24 m²	4,16	1200 -	75,12 € le m²
	Gris cendré	134048	détail					,,		81,48 € le m²
DALLE 90 x 60 ISMALIA Calcaire***										
	Beige ***	135113	Pas de détail	90 x 60 x 2	27.6	12	6,48 m²	1,85	331	90,00 € le m²
MARGELLE DROITE BORD DROIT ISMALI	A Calcaire	***								
	Gris cendré ***	138848	•Détail	61 x 35 x 3	16	50	30,5 ml		800	29,28 € la pièce
MARGELLE DROITE 1/2 ROND ISMALIA	Calcaire									
	Beige	138688	• Détail	61 x 35 x 3	16	50	30,5 ml		800	26,04 € la pièce
	Gris cendré	134079	Setan		. 3	55	- 5,5		- 5 5	29,28 € la pièce
MARGELLE DROITE 1/2 ROND ISMALIA	Calcaire**	+								
	Beige ***	123899	•Détail	61 x 33 x 3	16.3	66	40,26 ml		1075	26,04 € la pièce

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE

• Détail : Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) ** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles. Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles.

Collection Ankar	COLL	ÉE					Origin	ie : Tu	ırquie	VOTRE REMIS
Dallages & Accessoires	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C.
OPUS ANKARA ÉP 1.2 Travertin										
52 paquets par palette	Beige	121062	Pas	20,3 x 20,3 x 1,2 40,6 x 20,3 x 1,2		104 52	20.50		4220	48,48 le m²
	Beige nuancé	128269	de détail	40,6 x 40,6 x 1,2 61 x 40,6 x 1,2		104 52	38,59 m ²		1220	37,08 le m²
OPUS ANKARA ÉP 3 Travertin										
	Beige	121086	Pas de détail	20,3 x 20,3 x 3 40,6 x 20,3 x 3 40,6 x 40,6 x 3 61 x 40,6 x 3		44 22 44 22	16,33 m²		1290	81,00 le m²
DALLE ANKARA 61 x 40.6 ÉP 1.2 Traver	tin									
	Beige	120713	Pas de	61 y 40 6 y 1 2	7.0	160	20.62 m²	4.02	1250	48,48 le m²
	Beige nuancé	128252	de détail	61 x 40,6 x 1,2	7.8	160	39,63 m ²	4,03	1250	37,08 le m ²
DALLE ANKARA 61 x 40.6 ÉP 3 Travertii	n									
	Beige	121048	Pas de détail	61 x 40,6 x 3	19.5	66	16,35 m²	4,03	1290	83,28 le m²
MARGELLE DROITE ANKARA Travertin										
	Beige	121116	●Détail	61 x 33 x 3	15	66	40,26 ml		990	21,48 la pièc
	Beige nuancé	128276	Detail	01 × 33 × 3	15	00	40,20 1111		330	20,04 la pièc
ANGLE DROIT ANKARA Travertin***										
R = 0,120 m	Beige ***	121123	• Détail	45 x 45 x 3	14	54			760	66,48 la pièc
ANGLE EXTERNE ANKARA Travertin***	+									
R = 0,120 m	Beige ***	121130	• Détail	33 x 33 x 3	8.5	66			561	43,68 la pièc
PLINTHE ANKARA Travertin***										
80 paquets de 10 unités par palette	Beige ***	121154	Pas de détail	40,6 x 8 x 1,2	10,25 le paquet	80 paquets	324,8 ml		820	8,16 le ml

CARRÉ D'ARC LIGNE CÉRAMIQUE

Collection Astoria	COLLÉE	ESPACÉE GAZONNÉE R	PLOTS SABLEOU GRAVILLON							VOTRE REMISE
Dalle rectifiée Pose sur plots, usage collectif ou public	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
DALLE ASTORIA T11										
30 cartons par palette	Anthracite ***	118505	• Détail							
	Beige	118536	au carton 2 dalles par	60 x 60 x 2	33	30 cartons	21,6 m ²	2.78	990	58,68 € le m²
	Gris clair	118512	carton							





Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition DR

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE Détail : Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles. Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE OÉtail : Palette consignée 24,00 \in HT - reprise 17,00 \in HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Collection Pierre Bleue COLLEE GAZONNEE Dimensions nominales** (en cm) Poids (kg) Qu. m² ou ml par palette Nbre au m² / Poids approx. / Pal (Kg) Dalle rectifiée Teintes T.T.C. produits Pose sur plots, usage collectif ou public **DALLE PIERRE BLEUE T11** 30 cartons par palette Anthracite 129815 60 x 60 x 2 34.2 30 cartons 21,6 m² 2.78 1026 **58,68 €** au carton 2 dalles par 129822

Collection **Lotus** Qu. m² ou ml par palette palette Poids approx. / Pal (Kg) Dalle rectifiée nominales** T.T.C. (kg) Pose sur plots, usage collectif ou public produits **DALLE LOTUS 75x75 T11***** 42 cartons par palette Détail 75 x 75 x 2 26.5 42 cartons 23,62 m² 1,77 1113 61,32 € Gris au carton 129860 1 dalle par

Collection Saint-Moritz											
Lame	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €	
LAME SAINT-MORITZ S4***											
Lame imitation bois, rectifiée, 30 cartons par palette	Brun ***	129877	●Détail au carton 2 Lames par carton	120 x 29,5 x 2	32,9	30 cartons	21,24 m²	2.82	987	64,32 € le m²	

Collection Piémont 🐷										VOTRE REMISE
Lame	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
LAME PIÉMONT S4										
Lame imitation bois, rectifiée, 36 cartons par palette	Brun	137841	•Détail au carton 2 Lames par carton	120 x 29,5 x 2	33,35	36 cartons	25,92 m²	2.82	1200	65,52 € le m²

Toutes les margelles et angles sont réalisables en finition AC et DR pour l'ensemble de nos collections de dalles : Astoria, Vénétie, Alésia, Pierre Bleue, Lotus, Saint-Moritz et Piémont.

Finition AC

Finition DR

CARRÉ D'ARC

LIGNE BÉTON DÉCORATIF

Dalles GRAVILON										VOTRE REMISE
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
OPUS 50 CALANCO LISSE T7*** (\(\) 3.5	(1)									
	Anthracite ***	136967								
	Pierre ***	136974	Pas de détail	50 x 40 x 2 50 x 50 x 2 50 x 60 x 2		12 24 12	12 m²		1368	35,28 € le m²
	Ventoux ***	136950								
DALLE CALANCO LISSE S4 (€ 3.5°)										
NF = dalles fabriquées sur usine de Villegusien Le Lac	Anthracite	116129								
	Paille	006895	Pas de détail				12 m²			
	Pierre	006871		50 x 50 x 5	27.8	48		4	1334	33,24 € le m²
	Saumon ***	006918								
	Ventoux	034607								
DALLE HORIZON T7										
Pose sur plots, usage collectif ou public	Anthracite	120195								
	Pierre	108483	Pas de détail	50 x 50 x 5	27.5	48	12 m²	4	1335	35,16 € le m²
PLOTS REGLABLES	Ventoux	108513								
DALLE HORIZON T11 (4.0°										
Fabriquée sur usine de Villegusien le Lac Pose sur plots, usage collectif ou public	Anthracite	120201								
	Pierre	108520	Pas de détail	50 x 50 x 5,3	29.25	25 48	12 m²	4	1406	35,88 € le m²
PLOTS REGLABLES	Ventoux	108551								

^[1] Les documents d'accompagnement des produits au marquage **(c** sont disponibles sur demande. ** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

*** Dans la limite des stocks disponibles.

^{**} Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales. *** Dans la limite des stocks disponibles.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE Détail : Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE PERDUE ET HOUSSÉE
Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Pavages SALEGO										VOTRE REMISE
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PAVAGE DURANCE T3-4										
	Pierre	049380	Pas de détail	33 x 50 x 8,5	25	48	7,92 m²	6,06	1200	43,20 € le m²
PAVAGE DALPRÉ T3-4										
A PARTY	Ventoux	138831	Pas de détail	33 x 50 x 8	15.5	66	9,9 m²	6,06	1023	32,76 € le m²
PAVAGE STRATUS T3-4* (\(\) 3.6 ⁽¹⁾										
564	Gris *	060569	Pas	17 22 2	F 2	240	0.45	20.4	12.40	40,32 €
	Pierre *	121956	de détail 121956	17 x 22 x 8	5.2 N	240 lous cor	8.45 nsulter	28.4	1248	le m²

Bordurettes										VOTRE REMISE
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
MURET CLAIREFONTAINE***										
Commence of the second	anthracite	120362	Pas	FO 1F 20	22	20			660	9,72 €
	Gris nuancé ***	124261	de détail	50 x 15 x 20	33	20			660	la pièce
BORDURETTE OVALINE										
Illimo	Anthracite ***	124407	Pas de	50 x 24 x 6						
111111111	Paille	002354			14	90			1260	3,36 €
41111111	Pierre	002323	détail						.200	la pièce
	Saumon	002385								
BORDURETTE DROITE 25										
	Anthracite	122731								
	Gris	001999	Pas							
	Paille	002019	de	50 x 24 x 5	12.4	96			1190	2,76 € la pièce
	Pierre	001968	détail							ia piece
	Saumon	002064								
BORDURETTE DROITE 20										
	Anthracite	122724								
G Pa	Gris	059594	Pas							
	Paille	059617	17 de	50 x 19 x 5	10	96	6		960	2,52 €
	Pierre	059624								la pièce

Pavages et p	avés	SABLE OU GRAVILLO	N							VOTRE REMISE	
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	(ka)	Qu. par alette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €	
DALLAGE/PAVAGE NAVARRE Brut T7	C € 4.0 ⁽¹⁾										
	Anthracite	110967		25 x 15 x 6		42					
	Flammé	081267	Pas de détail	25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6		46 46 42	9,9 m²	17,77	1375	38,16 € le m²	
	Gris nuancé	124179		23 / 30 / 0		42					
DALLAGE/PAVAGE NAVARRE Martelé T7 (
	Anthracite	112497		25 x 15 x 6		42					
	Flammé	078984	Pas de détail	25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6		46 46 42	9,9 m²	17,77	1375	56,16 € le m²	
	Gris nuancé	124186		25 % 56 % 6		42					
PAVAGE PROVENÇAL Martelé T5 (
A TON	Anthracite	124469		10 x 10 x 6 10 x 15 x 6	1	74 148					
	Flammé	078960	Pas de détail	10 x 20 x 6 15 x 15 x 6 15 x 20 x 6		72 74 72	9,9 m²	47,47	1363	56,16 € le m²	
	Gris nuancé	124193		20 x 25 x 6 25 x 25 x 6		16 14					
PAVAGE CATALAN Martelé T5 (§ 3.0	6 ⁽¹⁾										
750	Anthracite	124483	Pas de	Multiformat ⁽²⁾ 17 modules Largeur : 12.5 cm		530	10 m²	53	1380	51,72 €	
	Gris nuancé	124209	détail	Longueur : 9.5 à 20 cm				33	.550	le m²	
PAVE TÉPIA Martelé T5 (§ 3.6 ⁽¹⁾											
	Anthracite	112527		12 10 6		240					
	Flammé	089034	Pas de	12 x 18 x 6 12 x 12 x 6		240 240	10 m²	56	1400	40,32 €	
	Gris nuancé Pierre	124216 112503	détail	12 x 6 x 6		80				le m²	
PAVAGE LAVARDIN Brut T5 (3.6°)	Tierre	112303									
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Anthracite	120423									
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Gris nuancé		Pas de détail	15 x 15 x 6	4	420	9,45 m²	44,44	1300	35,28 € le m²	
	Pierre	120836	actan								

Saumon 059631

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI) Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

⁽¹⁾ Les documents d'accompagnement des produits au marquage (€ sont disponibles sur demande.
(2) Ces quantités sont données à titre indicatif et correspondent à une moyenne variable.

** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE
Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

2 7 Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Pavages et p	oavés	SABLE ou GRAVILLON								VOTRE REM
	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C
PAVÉ QUÉBEC Grenaillé & Brossé T5	(€ 3.6(1)									
	Anthracite	137308	_	15 x 15 x 6		48				
	Gris nuancé	137315	Pas de	15 x 20 x 6		128	9,72 m²	31,28	1296	42,7 2 le m
	Pierre	137391	détail	15 x 25 x 6		128				
AVÉ QUÉBEC Brut T5 (§ 3.6 °)										
Aller	Anthracite	137285								
	Gris nuancé	137292	Pas de	15 x 15 x 6 15 x 20 x 6		48 128	9,72 m²	31,28	1296	38,7 0 le m
	Pierre	137407	détail	15 x 25 x 6		128				ie m
AVAGE MONTRÉAL Grenaillé & Bros	sé T5*** ((3.6 ⁽¹⁾								
	anthracite	120430	Dos							
(Internal of the second	Gris nuancé	124230	Pas de détail	15 x 15 x 6 15 x 20 x 6		180 180	9,45 m²	38,09	1296	40,3 3
AVAGE MONTRÉAL Brut T5***	53.6 ⁽¹⁾									
	anthracite	124445								
	*** Gris nuancé	124445	Pas de détail	15 x 15 x 6 15 x 20 x 6		180 180	9,45 m²	38,09	1296	36,3 0 le m
	***	124438								
AVÉ CAROSTYLE Vieilli au tonneau										
1000	Anthracite Flammé	064581	Pas							
Marian ()	Paille	068794	de détail	10,3 x 10,3 x 4		1449	15,37 m ²	94,25	1380	30,24 le m
	Pierre	034690	actan							
AVÉ MÉDIÉVAL 12x12 Vieilli au tonr	neau T5 (3.6 ⁽¹⁾								
	Anthracite	048796								
	Flammé	036526								
	Gris nuancé	124247	Pas de	12 x 12 x 6		768	11,06 m ²	69,44	1460	37,2 0 le m
	Paille	068992	détail							ie iii
	Pierre	069043								
AVÉ MÉDIÉVAL 16x16 Vieilli au tonr	neau T5 (3.6 ⁽¹⁾								
	Anthracite	048840								
		036564								
	Gris nuancé	124254	Pas de	de 16 x 16 x 6		384	9,83 m²	39,06	1280	37,2 0 le m
	Paille	069593	détail					5 11 55,00		ic III
	Pierre	069586								

	VOTRE REMISE	P
oids prox. al (Kg)	PRIX T.T.C. €	
		PAN
296	42,72 € le m²	
296	38,76 € le m²	Vend Auve Prov Occi Bour (dép
		` '
296	40,32 € le m²	
		PAN
296	36,36 € le m²	
380	30,24 € le m²	PAV
460	37,20 € le m²	Cla Ad Re
		Pa
280	37,20 € le m²	Ad Re Pa Cla Po
	10 111	PU

CONDITIONNEMENT SUR PALETTE CONSIGNÉE ET HOUSSÉE Palette consignée 24,00 € HT - reprise 17,00 € HT (palette marquée FABEMI)

Consulter les fiches techniques disponibles auprès du Service Commercial.

Pavages et pavés	SABLE GRAVILI



	Teintes	Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	Qu. par palette	m² ou ml par palette	Nbre au m²	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
PAVÉ FLORÉAL Vieilli au tonneau T5***	(€3.6 ⁽¹⁾									
	anthracite ***	062990								
	Flammé ***	062969	Pas	12 x 18 x 6		180				50,04 €
	Paille ***	068848	de détail	12 x 15 x 6 12 x 12 x 6		180 180	9,72 m ²	55,55	1350	le m²
	Pierre ***	062976								
PAVÉ I 5 Brut										
Vendu uniquement en zone 1 : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, Occitanie (dép.: 30, 48, 12, 34), Bourgogne-Franche-Comté (dép.: 21, 71, 39, 25, 90).	Gris	022420								
	Paille	022482	Pas de détail			360	10 m²	36	1152	27,72 € le m²
	Saumon	022536								
PAVÉ I 6 Brut T5 (€ 3.6 ⁽¹⁾										
	Gris	022574								
	Paille	047812	Pas de détail			360	10 m²	36	1370	31,20 € le m²
	Saumon	047829								
PAVÉ ANTIQUE Brut T5 (§ 3.6°)										
Anthra	Anthracite	112510								
	Flammé	000381	Pas de détail	12 x 18 x 6 12 x 12 x 6 12 x 6 x 6		240 240 80	10 m²	56	1370	34,08 € le m²
	Gris nuancé	124421								

asse de trafic T5:

dmet la circulation de véhicules (charge totale \geq à 3,5 T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens. especter la pose sur sable ou sable stabilisé.

vé d'épaisseur nominale 60 mm.

dmet la circulation de véhicules (charge totale ≥ à 3,5 T) dans la limite de 150 véhicules par jour et sens. specter la pose sur sable ou sable stabilisé, en chevrons ou à lignes de joints discontinues. vé d'épaisseur nominale 80 mm.

asse de résistance T7:

ose sur plots – Pour terrasses privatives, accessibles aux pietons uniquement, usage modéré. Pose sur sable ou mortier – Circulation limitée aux véhicules de charge par roue < à 900 kg.

Pose sur plots – Pour terrasses et réalisations publiques ou collectives, accessibles aux pietons uniquement. Pose sur sable ou mortier – Circulation occasionnelle et à vitesse réduite, limitée aux véhicules de charge par roue < à 2,5 T.

⁽¹⁾ Les documents d'accompagnement des produits au marquage **C** € sont disponibles sur demande.


** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

*** Dans la limite des stocks disponibles.

¹¹¹ Les documents d'accompagnement des produits au marquage **(\xi** sont disponibles sur demande.

** Afin d'intégrer la largeur du joint, certains types de revêtements de sol ont été développés avec des dimensions réelles inférieures aux dimensions nominales.

*** Dans la limite des stocks disponibles.

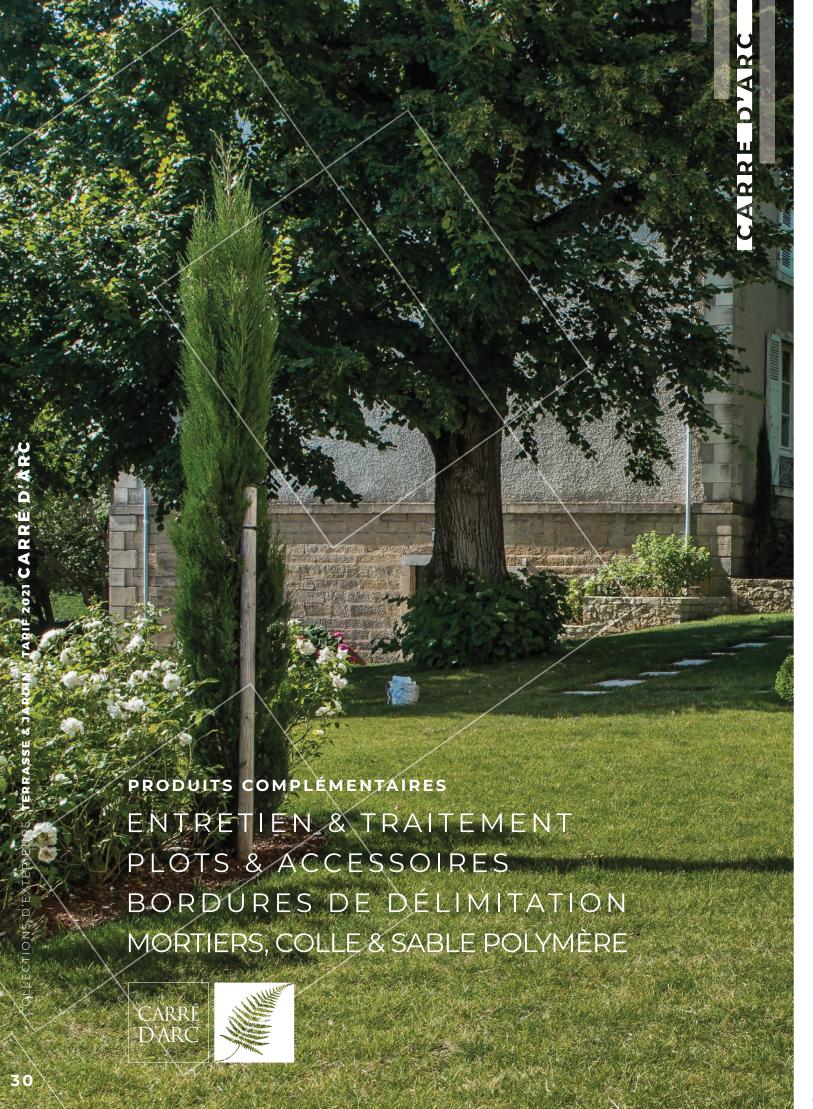

Produits de traitement T.T.C. produits Élimine les laitances de ciment, les efflorescences, les traces de mortier et atténue sensiblement les traces de rouille 46,20€ 113937 Application : diluer de ½ à ¼ en fonction des salissures. Humidifier la surface et pulvériser le produit. Laisser agir 10 à 30 min. Brosser puis rincer abondamment le support. 99,84 € 083698 Consommation moyenne: 1 litre pour traiter 10 à 20 m². Utilisation: intérieur ou extérieur. 137681 342,36 20 litres Dissout par émulsion les salissures grasses et élimine par lavage les mousses, lichens et moisissures. 46,20€ 113920 Application : utiliser le produit non dilué. Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 10 à 30 min en fonction de l'encrassement. Brosser puis rincer abondamment 99.84 € 083711 pour neutraliser le support. Consommation moyenne par litre: 5 à 8 m². Utilisation: intérieur ou extérieur. 137674 342,36 20 litres le bidon PROTECTION PAVÉS Protection des surfaces pavées. Produit écologique qui limite la pénétration de l'eau, de l'huile et des taches de toute nature. 59,28€ À l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures. 128,04 085791 Consommation movenne par litre: 4 à 5 m². 137698 364,60 € Utilisation: extérieur. 20 litres **PROTECTION DALLAGES** Protège les dallages. Produit écologique qui limite durablement la pénétration de tout type de salissures, même grasses. Limite les efflorescences, la formation des mousses et lichens. 64,32 € 113951 Application: Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur 138,60 € mouillé ». Sec en 24 heures. Consommation moyenne par litre: 5 à 7 m². 484,56 € Utilisation: intérieur ou extérieur. 137711 20 litres **PROTECTION PLAGES DE PISCINES** Produit de protection écologique des plages de piscine et margelles. Destiné aux zones autour du bassin, occasionnellement mouillées (conformément à la norme NF EN 13451 - 1). Application : Utiliser le produit non dilué, et appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, au rouleau ou à la brosse. Imprégner la surface jusqu'à saturation en 2 couches « mouillé sur mouillé ». Sec en 24 heures. 085838 Consommation moyenne par litre: 5 à 8 m². 137704 480,84 Utilisation: extérieur. **NETTOYANT EXPRESS** Élimine sans rinçage les salissures liées à l'humidité, la pollution, les traces de feuilles.... Application: utiliser le produit pur, appliquer à l'aide d'un pistolet basse pression jusqu'à saturation. Préconisation : support sale + = 1 couche, support sale ++ = 2 couches, intervalle 1 heure, 87,00€ support sale +++ = 3 couches Intervalle 1 heure. Consommation moyenne pour 1 litre = 3 à 6 m² selon l'importance du nettoyage à réaliser. Utilisation: extérieur.

Une fiche technique est présente sur chaque emballage ou téléchargeable sur le site www.fabemi.fr.

ATTENTION: toute réclamation ne pourra être enregistrée que si le produit de traitement utilisé est issu de nos gammes ci-dessus.

^{*} Sur commande

Plots	réglable	s p	oolymère			VOTRE REMISE
		Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €
PLOTS RÉGLABLES	5 POLYMÈRE***					
Carton de 40 plots	1	114736	Pas de détail	8 / 20 mm	8 le carton	108,96 € le carton
PLOTS RÉGLABLES	POLYMERE***					
Carton de 60 plots		114644	Pas de détail	20 / 30 mm	9,5 le carton	163,56 ¢
PLOTS RÉGLABLES	POLYMERE***					
Sac de 60 plots		114187 ***	Pas de détail	40 / 60 mm	14 le sac	175,20 ¢
PLOTS RÉGLABLES	5 POLYMERE***					
Sac de 40 plots	-	114194 ***	Pas de détail	50 / 80 mm	16 le sac	183,00 € le sac
PLOTS RÉGLABLES	5 POLYMERE***					
Sac de 60 Plots	i	114217	Pas de détail	140 / 230 mm	20 le sac	140,16 € le sac

Renausse, cales & stabilisateurs							
		Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €	
RÉHAUSSE***							
Sac de 60 réhausses		114224 ***	Pas de détail	Haut. 6 cm	4,5 le sac	85,68 € le sac	
PLAQUE À DALLE***							
Carton de 10 plaques	4D	114231 ***	Pas de détail	20 x 20 cm	2,5 le carton	33,12 € le carton	
CALE UNIVERSELLE ép. 2***							
Sachet de 40 cales	THE STATE OF THE S	121895 ***	Pas de détail	ép. 2 mm	0,3 le sachet	7,32 € le sachet	
CALE UNIVERSELLE ép	o. 5***						
Sachet de 40 cales	1555E	115023 ***	Pas de détail	ép. 5 mm	0,5 le sachet	8,76 € le sachet	
CALE AMORTISSEUR*	**						
Carton de 100 cales	*	118307 ***	Pas de détail		0,5 le carton	29,88 € le carton	
CROISILLON STABILISA	ATEUR***						
Sac de 48 croisillons		122519	Pas de détail	ép. 3 mm	0,5 le sac	24,96 € le sac	
STABILISATEUR DE GRAVIER PLAQUE DOUBLE***							
Par palette de 30 plaques 1 plaque = 1,86 m² 3,6 kg la plaque Géotextile fourni		126326	Pas de détail	116,6 x 160 x 3	108 la palette	35,04 € la plaque	

Bordu	res de d	dél	imitation			
		Codes produits	Cond.	Dimensions nominales** (en cm)	Poids (kg)	PRIX T.T.C. €
BORDURE PLASTIQU	JE***					
Paquet de 10 bordures		114330 ***	Pas de détail	Long 2,40 m x Haut 0,75 m x Larg 0,44 m	10 le paquet	263,28 le paquet
BORDURE ALU***						
Paquet de 20 bordures		119649 ***	Pas de détail	Long 2,40 m x Haut 0,10 m	21 le paquet	766,32 le paquet
ANCRAGE***						
Sac de 8 ancrages		114347 ***	Détail ou par paquet de 30 sacs	Haut 25 cm	0,075 le sac ou 2,25 le paquet	11,76 € le sac
Mortiers	, colle et	sab	le polymère prêts	à l'em	ploi	VOTRE REMISE
		Teintes	Codes Cond.	Poids Qu.	Poids	PRIX

Mortiers o	عم مالم							
Morticis,	colle et	sab	le p	olymère prêts	s à l'e	empl	oi	VOTRE REMISE
		Teintes	Codes produits	Cond.	Poids (kg)	Qu. par palette	Poids approx. / Pal (Kg)	PRIX T.T.C. €
MORTIER FABJOINT								
Joint pour dalles et pavés Sac de 25 kg	Fildéal	Beige	085760					
Real	L Joids	Blanc	082868	Détail ou à la palette de 48 sacs de même couleur	25	48	1200	30,48 €
	FABJOINT HORTIER HYDROGE DE JOHNTOISURE BYU	Brun clair	085777					le sac
13		Gris	085753					
COLLE FABCOLLE TERRA	ASSE							
Colle terrasse Sac de 25 kg	FABCOLLE MORTIER COLLE CZE	Beige	134536	Détail ou à la palette de 48 sacs	25	48	1200	30,84 € le sac
SABLE POLYMERE DR+	NEXTGEL							
Joint pour pavés sur assise souple Sac de 25 kg	DR'NextGel	Granit Gris sable	122939	Détail ou à la palette de 48 sacs	25	48	1200	78,48 € le sac

de même couleur

Ton pierre

128788

Expositions et consignes (Hors zone 3)

Cond.

EXPO TYPE DALLAGES



Composition de la palette : 8 dalles et 1 berceau non dissociables

1 dalle CASTELLANE 42x56x3.3 cm coloris Luberon

1 dalle MANOIR 45x45x4 cm coloris Gironde

1 dalle ESPACE 50x50x2.5 cm coloris Luberon

1 dalle KILAUA 50x50x2.2 cm coloris luberon

1 dalle JOUQUES 60x45x3 cm coloris Aquitaine 1 dalle NEW YORK 60x45x3 cm coloris Ardennes

1 dalle CALYPSO 60x60x3 cm coloris Gris minéral nuancé

1 dalle NASHIRA 60x60x3 cm coloris Aquitaine

1 berceau Béton Design consigné -

Dimension: Longueur 34 cm x Largeur 60 cm x Hauteur 24 cm

Préparation conditionnée sur palette consignée et houssée

EXPO TYPE JOUQUES***



Composition de la palette :

124711

1 dalle 50x40x3 cm JOUQUES coloris Aquitaine 1 dalle 50x40x3 cm JOUQUES coloris Ardèche

1 dalle 50x50x3 cm JOUQUES coloris Aquitaine

1 dalle 50x50x3 cm JOUOUES coloris Ardèche

1 dalle 50x60x3 cm JOUQUES coloris Aquitaine 1 dalle 50x60x3 cm JOUQUES coloris Ardèche

1 margelle droite JOUQUES coloris Aquitaine

Préparation conditionnée sur palette consignée et houssée Possibilité de commander le présentoir bois réf. 124681

EXPOS TYPE PAVÉS VIEILLIS



Composition de la palette :

12 pavés MÉDIÉVAL 12x12x6 cm coloris Anthracite 8 pavés MÉDIÉVAL 12x12x6 cm coloris Flammé

12 pavés MÉDIÉVAL 12x12x6 cm coloris Gris nuancé

21 pavés TÉPIA MARTELÉ coloris Gris nuancé

(9 pavés 12x18x6 cm + 9 pavés 12x12x6 cm + 3 pavés 12x6x6 cm)

21 pavés TÉPIA MARTELÉ coloris Pierre

(9 pavés 12x18x6 cm + 9 pavés 12x12x6 cm + 3 pavés 12x6x6 cm)

21 pavés TÉPIA MARTELÉ coloris Anthracite

(9 pavés 12x18x6 cm + 9 pavés 12x12x6 cm + 3 pavés 12x6x6 cm)

Préparation conditionnée sur palette consignée et houssée Possibilité de commander le présentoir bois réf. 124681

Expositions et consignes (Hors zone 3)

Cond. T.T.C. produits

EXPOS TYPE PAVÉS BRUTS

T.T.C.

30,00€

La consigne

du berceau

0.00€

0,00€



Composition de la palette :

8 pavés LAVARDIN BRUT 15x15x6 cm coloris Gris nuancé

8 pavés LAVARDIN BRUT 15x15x6 cm coloris Pierre

8 pavés LAVARDIN BRUT 15x15x6 cm coloris Anthracite

8 pavés NAVARRE BRUT coloris Gris nuancé (2 pavés 25x15x6 cm + 2 pavés

25x20x6 cm + 2 pavés 25x25x6 cm + 2 pavés 25x30x6 cm)

15 pavés QUÉBEC BRUT coloris Gris nuancé (3 pavés 15x15x6 cm + 6 pavés

15x20x6 cm + 6 pavés 15x25x6 cm)

Préparation conditionnée sur palette consignée et houssée Possibilité de commander le présentoir bois réf. 124681

PRÉSENTOIR BOIS



124681 Dimensions: hauteur totale 190 cm x largeur 120 cm x longueur 97 cm

30,00€ La consigne

60,00€

La consigne

des

0,00€

KIT EXPO CÉRAMIQUE***



Composition de la palette : 14 dalles et 2 berceaux non dissociables

1 dalle ASTORIA 60x60x2 cm coloris Anthracite***

1 dalle ASTORIA 60x60x2 cm coloris Beige

1 dalle ASTORIA 60x60x2 cm coloris Gris clair

1 dalle VÉNÉTIE 60x60x2 cm coloris Anthracite

1 dalle VÉNÉTIE 60x60x2 cm coloris Beige***

1 dalle VÉNÉTIE 60x60x2 cm coloris Gris béton

1 dalle ALÉSIA 60x60x2 cm coloris Beige

1 dalle PIERRE BLEUE 60x60x2 cm coloris Anthracite

1 dalle PIERRE BLEUE 60x60x2 cm coloris Gris

1 dalle LOTUS 75x75x2 cm coloris Gris***

1 dalle LOTUS 60x60x2 cm coloris Gris lunaire***

1 dalle LOTUS 60x60x2 cm coloris Beige***

1 lame SAINT MORITZ 120x29.5x2 cm coloris Brun***

1 lame PIÉMONT 120x29.5x2 cm coloris Brun

2 berceaux consignés -

dimensions: Hauteur 25 cm x Largeur 41 cm x Longueur 81 cm

Préparation conditionnée sur palette consignée et houssée

34

* Sur commande *** Dans la limite des stocks disponibles.

CONSEILS DE POSE

Généralités

Quel que soit le type de revêtement de sol que vous aurez choisi, celui-ci doit toujours être posé avec une pente de 2% minimum. De plus, la pente du fond de forme doit être identique à celle du sol fini. Prévoyez également des évacuations d'eau.

Des nuances de teintes dues aux matériaux naturels utilisés peuvent exister.

Vous devez approvisionner la totalité des produits **avant** le démarrage des travaux et lors de la pose, vous devez panacher les palettes.

Les reliefs, les états de surface et les teintes des produits présentés sur les photos, les expositions et les présentoirs ne sont pas contractuels, ils peuvent parfois différer de ceux livrés, en raison des aléas des procédés de

Quelques variations dimensionnelles inhérentes à l'aspect volontairement rustique de nos productions peuvent être constatées. Celles-ci ne sauraient être un suiet de réclamation ou litige dans la mesure où elles restent dans les tolérances généralement admises en la matière. Assurez-vous dès réception que les produits reçus correspondent bien à vos attentes, dans le cas contraire nous vous demandons de nous en faire part avant pose.

Respectez les normes en vigueur concernant l'épaisseur des produits en fonction de leur utilisation (piéton, circulation limitée, circulation intense...).

Voir la nomenclature produits sur notre catalogue.

Pour être recevables, les réclamations d'aspects ou autres devront être faites avant la pose du produit. notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute participation aux frais de dépose et repose.

La pose des produits équivaut à leur acceptation.

Les modalités de garanties applicables à nos produits sont mentionnées au paragraphe 8 de nos « conditions générales de ventes » telles qu'énoncées au verso de nos tarifs et factures.

Entretien

L'environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées, un vieillissement et une patine naturelle qui leur sera propre.

Si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescences ;
- la formation de mousses ;

36

- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de votre dallage, la PROTECTION avec les produits Fabemi est alors OBLIGATOIRE. Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit NETTOYAGE est nécessaire.

Dans tous les cas, il faut assurer le nettoyage régulier des surfaces, recouvertes par des végétaux ou autres éléments susceptibles de laisser des traces difficiles à faire disparaitre par la suite.

Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou nettoyeur à vapeur. Afin d'éviter l'apparition de taches brunes irréversibles, n'utilisez pas d'engrais et produits anti-mousses contenants des sulfates de fer, à proximité de nos dallages. Utilisation strictement interdite de produits de type acide ou dérivés, sels de déverglaçage ou autres produits occasionnant une détérioration irrémédiable de la surface des produits.

Jusqu'à la pose, nos produits doivent toujours être stockés verticalement, à l'abri des intempéries et les billes ou intercalaires doivent rester présents pour maintenir une ventilation entre les produits.

L'empilage des produits à plat est à proscrire.

La pose des produits équivaut à leur acceptation.

Niveaux : Quel que soit le principe de pose retenu, une pente minimum de 2% doit être présente sur l'assise, puis sur le revêtement de sol. La pente doit permettre l'évacuation des eaux en s'éloignant des murs de

Drainage : Un drain périphérique doit être réalisé pour compléter la canalisation des eaux pluviales de l'ouvrage.

1 - Préparation du support

1.1 - Pour pose sur assise souple

Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme la même pente (2%) que le sol fini. Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage.

Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/31,5 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante.

1.2 - Pour pose sur assise rigide (dalle béton armé)

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti remontées capillaires, mettre en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues. Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m² au

maximum, avec une longueur maximum de 5 m. La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.

2 - Poses d'un dallage en Béton Design

Lors de la pose, ne pas faire tremper les dalles afin d'éviter les remontées de chaux. Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf pose collée. celui-ci doit avoir une action drainante afin d'éviter des accumulations d'eau au niveau de la sous-face des dalles.

Pour des dallages d'épaisseur inférieure à 35 mm, l'utilisation d'un maillet, même en caoutchouc, est interdite car elle peut entraîner la formation de microfissures. Dans le cadre d'une pose sur assise rigide, s'assurer de la propreté de la surface de collage arrière des produits, par brossage et dépoussiérage. Hormis pour les dalles HORIZON, nos dallages sont destinés à usage strictement piétonnier.

2.1 - Pose sur gravillons

(dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm)

Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm ± 1 cm et d'une granulométrie de 2/4, 4/6,3 ou 2/6,3 (conformément à la norme NF EN13242). Les autres conditions de mise en oeuvre restent identiques aux précédentes.

2.2 - Pose sur lit de sable

(dallage d'épaisseur supérieure ou égale à 30 mm)

Le sable utilisé doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm ± 1 cm et d'une granulométrie de 0/4 ou 0/6,3 (conformément à la norme NF EN 13242).

2.3 - Pose sur chape mortier

(sur assise rigide en béton uniquement)

Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles (prise en compte des dilatations, désolidarisation des couches et drainage...). La pose des dalles s'effectue selon le DTU 52.1 Revêtements de sols

scellés.



Égalisation de la couche de sable à l'aide de cales de niveau.

Mise en place des dallages (ici des dalles Castellane en opus multiformat) sur lit de sable parfaitement de niveau.

2.4 - Pose à la colle (sur assise rigide en béton uniquement)

N'effectuez la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier colle choisi sera de préférence de type « C2S ». La pose des dallages doit toujours s'effectuer en double encollage.

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dallages car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter lors de la pose des dalles qui s'effectue selon le DTU 52.2

Revêtements de sols collés.

2.5 - Pose sur plots réglables polymère

Seules les dalles HORIZON de classe de résistance T7 et HORIZON de classe de résistance T11* peuvent être posées sur plots plastiques. Cette technique présente de nombreux avantages

- elle offre la possibilité de pouvoir poser le dallage avec un lit de pose d'une épaisseur réduite :
- elle permet d'obtenir un meilleur drainage au niveau de la sous-face des dalles
- elle permet d'accéder facilement au fond de forme par un démontage rapide des produits;
- elle se caractérise aussi par sa rapidité d'exécution nettement supérieure aux autres techniques :
- elle ne nécessite pas l'utilisation d'autres matériaux que les plots plastiques. Absence de sable, gravillon, ciment, mortier de jointoiement...

La hauteur des plots doit être au maximum de 15 cm. Hormis dans le cas d'un revêtement d'étanchéité, elle s'effectue sur une assise rigide (dalle en béton) dont la planéité doit être inférieure à 5 mm sous une règle de 2 m. Un soin particulier doit être apporté lors de la réalisation de l'assise pour permettre d'obtenir la planéité recherchée. Pour pallier aux variations d'épaisseurs inhérentes à notre fabrication, il est ponctuellement nécessaire de procéder à un calage des produits lors de la pose. Dans notre gamme de traitement Fabemi, nous possédons des jeux de calles de différentes épaisseurs destinées à cette utilisation.

2.6 - Joints des dallages

Le remplissage des joints est obligatoire sauf dans le cadre d'une pose sur plots réglables polymères (paragraphe 2.5). La largeur des joints doit être de 10mm Mini et 40mm Maxi.

Pose sur assise souple (paragraphe 2.1 et 2.2): Remplissage des joints des dallages au sable (pas d'utilisation de sable polymère).

Pose sur assise rigide (paragraphe 2.3 et 2.4): Remplissage des joints des dallages au mortier (FABJOINT). Application à la poche ou machine à jointer (pas de barbotine répandue en surface). Nettoyer les excédents à l'aide d'une éponge humide.

La largeur des joints doit être de 10 mm au minimum et 40 mm au maximum. Le mortier **FABJOINT** s'applique exclusivement à la poche ou à la machine à jointer (surtout, ne pas faire de barbotine). Nettoyer rapidement les débordements et lissez les joints, ôter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée lors de chaque passe. Après réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage d'environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

3 - Pose des margelles en Béton Design

La pose des margelles d'une piscine doit s'effectuer au mortier colle, comme décrit au point 2.4. Le dimensionnement de l'arase de l'ouvrage doit correspondre à la surface des margelles pour leur permettre de reposer sur toute leur largeur, sans débordements.

3.1 - Joints des margelles

Les joints des margelles seront réalisés à l'aide du mortier FABJOINT. On prendra soin, tous les 5 mètres, de prévoir un joint souple, en mastic élastomère, dont le rôle sera celui d'un joint de dilatation.

4 - Pose d'un dallage en pierre naturelle

Préparation du support : pose sur assise rigide (dalle béton conforme aux exigences du DTU 52.2).

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti-remontées capillaires, mettre en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues.

Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m² au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2% au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.

4.1 - Pose du dallage en Pierre Naturelle : l'utilisation d'un maillet, même en caoutchouc, est interdite car elle peut entraîner la formation de microfissures.

S'assurer de la propreté de la surface de collage arrière des produits, par brossage et dépoussiérage.

Poser à la colle sur assise rigide béton.

N'effectuer la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré.

Le mortier colle choisi sera de préférence de type « C2S ».

La pose des dallages doit toujours s'effectuer en double encollage.

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dallages car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter lors de la pose.

4.2 - Joints du dallage en Pierre Naturelle : le remplissage des joints de dallage est obligatoire!

La largeur des joints doit être de 6 mm au minimum et 40 mm au maximum. Ils doivent être réalisés à l'aide du mortier FABJOINT qui s'applique exclusivement à la poche ou à la machine à jointer.

Nettoyer rapidement les débordements et lissez les joints, ôter les excédents de produit avec une éponge humide soigneusement rincée

Après réalisation des joints, le respect d'un temps de séchage d'environ 1 mois est nécessaire pour tout traitement des surfaces.

5 - Pose de margelles en Pierre Naturelle

La pose des margelles d'une piscine doit s'effectuer au mortier colle, comme décrit au point 2.4. Le dimensionnement de l'arase de l'ouvrage doit correspondre à la surface des margelles pour leur permettre de reposer sur toute leur largeur, sans débordements.

5.1 - Joints des margelles : les joints des margelles seront réalisés à l'aide du mortier FABJOINT.

On prendra soin, tous les 5 m, de prévoir un joint souple, en mastic élastomère, dont le rôle sera celui d'un joint de dilatation

6 - Pose d'un dallage en céramique

Quelle que soit la nature du lit de pose, sauf pose collée, celui-ci doit avoir une action drainante afin d'éviter des accumulations d'eau au niveau de la sous-face des dalles.


6.1 - Préparation du support

6.1.1 - Pose sur assise souple - Décapez le sol de sa terre meuble végétale sur environ 15 à 20 cm. Veillez à donner au fond de forme une pente de 2 % minimum. Posez une nappe géotextile sur le fond de votre fondation : cela limite la repousse de mauvaises herbes, stabilise votre ouvrage et assure un meilleur drainage. Effectuez ensuite un apport de matériaux concassés 0/30 que vous compacterez à l'aide d'une plaque vibrante.

6.1.2 - Pose sur assise rigide (dalle béton armé)

Décapez le sol comme ci-dessus puis placer un film anti remontées capillaires, mettre en place l'armature nécessaire et coulez le béton sur l'épaisseur définie : celle-ci peut varier en fonction des charges prévues. Des joints de fractionnement doivent délimiter des surfaces de 20 m² au maximum, avec une longueur maximum de 5 m.

La dalle en béton doit présenter une pente de 2 % au minimum, être âgée de 2 mois au moins avant la mise en œuvre du dallage, et les défauts de planéité doivent être inférieurs à 5 mm sous la règle de 2 m.




Pose sur gravillon.

6.2 Pose d'un dallage

6.2.1 Pose sur Gravillon - Pour cette technique, le lit de pose doit être prévu sur une épaisseur de 3 cm ± 1 et d'une granulométrie de 2/4, 4/6.3 ou 2/6.3.

6.2.2 Pose sur lit de sable - Le sable utilise doit être lavé (sable de rivière ou autre). Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm ± 1.






6.2.4 Pose sur chape mortier - (sur assise rigide en béton uniquement). Ce mode de pose requiert des compétences professionnelles (prise en compte des dilatations, désolidarisation des couches et drainage...). La pose scellée doit respecter le DTU 52.1. - novembre 2010.

6.2.5 Pose à la colle - (sur support rigide type dalle béton conforme aux exigences du DTU 52.2) Le support doit présenter une pente de 2 %, pour l'écoulement des eaux.

N'effectuez la pose à la colle que sur un support parfaitement sec, propre et dépoussiéré. Le mortier colle choisi sera obligatoirement de type «C2» amélioré



Pose à la colle.

La pose des dallages céramique doit toujours s'effectuer en double encollage.

Travailler très proprement en nettoyant au fur et à mesure les traces de mortier colle sur la face visible des dalles car elles seront difficiles à éliminer une fois sèches. Les joints de fractionnement du support sont à respecter, et doivent

être prolongés jusqu'à la surface du revêtement. La pose à la colle doit respecter les règles professionnelles établies au DTU 52.2.

6.2.6 Pose sur plots réglables polymère - La pose des dalles



Pose sur plots réglables polymère.

les polymère - La pose des dalles céramique sur plots doit être réalisée en référence aux documents suivants :

- pour les plots « QB43 Plot support / référentiel de certification »,
- pour la pose « QB-UPEC Guide de conception et de mise en œuvre cahier 3798 ».


La tolérance de planéité du support doit être de 5 mm sous une règle de 2 m. Nous recommandons le respect d'une pente de 2% minimum.

Pour information : l'absence de pente favorise la rétention d'eau sur le revêtement et les risques de glissance. Une évacuation régulière de l'eau de surface à l'aide d'une raclette est préconisée.

Avant toute installation, il est primordial de vérifier et d'adapter les dalles à l'usage qui sera fait de la surface créée conformément au DTU 43.1 :

- La hauteur maximal jusqu'à la sous face des dalles doit être \leq 15 cm.
- La pose des dalles sur plots est réservée à un usage strictement piétonnier.

La mise en œuvre sur plot d'une dalle céramique nécessite :



6.3 Joints des dalles en céramique

Le remplissage des joints des dallages est obligatoire dans tous les cas sauf pour :

- la pose de tout dallage sur gravillons et sables (points 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3).
- dans le cas de pose sur plots.

La pose à joint nul n'est pas admise en pose collée ou scellée. Si nécessaire, le mortier de jointoiement devra correspondre à un usage extérieur et sa granulométrie adaptée à la largeur du joint.

Le DTU 52.2 préconise, en usage extérieur, un joint de 5 mm d'épaisseur. Pour les poses nécessitants la réalisation d'un joint plus fin, il convient de faire valider au maitre d'œuvre et au maitre d'ouvrage, la possibilité de réaliser l'ouvrage en question, et d'utiliser un mortier de jointoiement adapté aux joints fins (granulométrie et performances techniques et mécaniques).

6.3.1 Les joints de fractionnement et joints périphériques

Les joints de fractionnement doivent être de 5 mm de large au moins et être réalisés soit avec un profilé compressible placé dans le lit du produit de collage, lors de la pose des éléments de revêtement, soit en remplissage avec un mastic élastomère adapté.

À chaque butée contre un mur de gros œuvre, un joint péréphérique de 3 mm minimum devra être réservé, pour être rempli par un profilé compressible ou un mastic élastomère adapté.

7 - Pose des pavés

La pose des pavés doit respecter la norme NF P98-335. Préparer le support comme décrit au point 1.1

Lit de pose : étaler une couche de sable de rivière lavé que vous tirerez à la règle posée sur des cales de niveau. Après compactage le lit de pose doit avoir une épaisseur de $3 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$.

Dans le cas d'un terrain avec une forte pente, utilisez un lit de pose en sable stabilisé (mélange de sable sec et de ciment dosé à 100 kg/m³). Poser les pavés à l'avancement en vous déplaçant sur les produits déjà posés.

7.1 - Joints des pavés

Il est obligatoire de jointer une surface en pavés, le remplissage des joints doit avoir lieu avant la mise en circulation de l'ouvrage, cette opération



Utiliser un sable fin versé directement sur la surface pavée.



Veiller à bien faire pénétrer le sable dans les joints à l'aide d'un balai, puis compacter pour assurer une bonne pénétration du sable.



stabilise ce dernier. Employer un

sable fin qui sera soigneusement

balayé dans les interstices entre

les pavés. Largeur des joints : de

l'ordre de 3 mm. Balayer la surface

des pavés et la compacter en

utilisant une plaque vibrante dont

le sabot est protégé par un feutre.

Compacter en utilisant une plaque protégée par un feutre.



Égaliser le lit de pose à l'aide d'une règle.



Ajuster la position des pavés à l'aide d'un maillet en caoutchouc.



Vérifier la parfaite planéité du support lors de la pose des premiers pavés.



Déplacez-vous à l'aide d'une planche sur les pavés déià posés.

8 - Pose des parements

La pose des parements en EXTÉRIEUR est régie par le DTU 52.2 P1-1-2. Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles – murs extérieurs. Pour consulter la mise en œuvre des parements en INTÉRIEUR sur le site www.carredarc.com.

8.1 - Préparation du support

Dans le cas d'un support correspondant à un enduit ciment attendre 1 semaine de séchage. Dans le cas de murs en béton banché, la pose ne peut démarrer qu'après 2 mois de séchage. Procéder préalablement à un dégraissage de la surface. Le support doit toujours être propre, sec et dépoussiéré. La tolérance de planéité du support doit être inférieure à 5 mm sous une règle de 2 mètres. Dans le cas contraire procéder à un réagréage.

8.2 - La colle

Elle doit être de classe C2S. Vérifier la compatibilité de la colle que vous allez utiliser avec votre support, dans certains cas un primaire d'accrochage est nécessaire. Elle doit résister à une charge de 40kg/m². Respecter les conditions de préparation indiquées sur le sac. La température du support doit être comprise entre 5 et 30° C (A).

8.3 - Pose des parements

Les éléments de parements doivent obligatoirement être posés en double encollage (B) (C). Prévoir de toujours commencer par poser en premier les éléments d'angle, d'entourage de portes et de fenêtres.

Tracer des traits de niveau horizontaux tous les 50 cm.

Appliquer la colle sur le support à l'aide 'une taloche, puis répartissez la avec une spatule crantée de type U9. Adaptez la taille de la surface encollée à votre vitesse de pose et aux conditions climatiques. Dépoussiérer et brosser si nécessaire la face de collage des éléments de parement.

Encoller ensuite cette partie d'une couche mince et positionnez les pièces sur le support par une forte pression. Laissez un espace (joint) de 5 à 10 mm entre les éléments, suivant le modèle. Utiliser des cales selon les modèles.

Afin de faciliter la mise en œuvre de nos parements muraux et de respecter l'écartement des joints entre les différents éléments, l'utilisation des cales de dimensions variables (fournies) est recommandée (D).

La pose à joint nul est interdite.

La largeur minimale des joints est de 4 mm.

8.4 - Joints de dilatation et de fractionnement

Des joints de dilatation sont réalisés autour des fenêtres, des bandeaux de portes, aux raccordements des plafonds ainsi qu'à toute jonction avec des pièces intégrées dans l'ouvrage (canalisations...).

Les joints de fractionnement sont obligatoires pour toute surface supérieure à 50 m², la distance maximale entre deux joints ne doit pas excéder 10 m. Ils doivent avoir une largeur supérieure à 5 mm.

8.5 - Joints des parements

Le jointoiement peut démarrer 24 heures après la pose. Utiliser le mortier de jointoiement FABJOINT (pour la préparation se reporter aux instructions décrites sur le sac. Remplir le pochoir, couper son extrémité à la dimension du joint et remplir les joints, sans étalement (E). Dès que le joint commence à tirer (durcir), l'écraser avec un fer à joints (F). Terminer ensuite en nettoyant à l'aide d'une brosse et d'une éponge humide (G). Le remplissage des joints de dilation et de fractionnement doit être réalisé avec un mastic dur (shore A>60) et recouvrir l'intégralité de l'épaisseur du parement. Afin d'uniformiser ce joint avec l'ensemble de l'ouvrage, vous pouvez le recouvrir avec un saupoudrage de mortier de jointoiement sec.

8.6 - Protection

L'environnement immédiat : pollens, poussière, feuilles et végétaux, sont autant d'éléments qui contribuent à l'évolution de l'aspect de nos parements, si vous souhaitez limiter :

- les phénomènes d'efflorescence et spectres liés à l'humidité,
- la formation de mousses,
- l'incrustation des tâches domestiques et végétales et faciliter l'entretien de vos parements, la PROTECTION avec les produits Fabemi est alors OBLIGATOIRE.

Avant toute application, le traitement des surfaces avec notre produit NETTOYAGE est nécessaire.

8.7 - Entretien

L'utilisation de produits type acides ou dérivés (même dilués) est strictement interdite. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur vapeur.

9 - Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage final des dalles et pavés doit être effectué avec le produit **NETTOYAGE de Fabemi.** Voici quelques conseils essentiels :

- Ne jamais utiliser de produits type acide (chlorhydrique ou autre).
- Ne pas employer un nettoyeur haute pression.

10 - Sécurité


En cas de découpe de nos produits, il est nécessaire de porter un masque et des lunettes permettant d'être protégé contre les poussières.

Par ailleurs, lors de la mise en oeuvre, le port des équipements de protection individuelle est indispensable : chaussures de sécurité et gants













ATTENTION... EFFLORESCENCES ET CARBONATATION!

Ces phénomènes peuvent apparaître sur certaines dalles ou pavés béton. Ils se présentent sous forme de traces, voiles blancs ou foncés et résultent d'une réaction chimique non maîtrisable du ciment de composition ou de pose. Ils surviennent après fabrication et n'altèrent en rien la qualité des produits. Ils sont supposés connus et acceptés du client lors de l'achat. Ils ne peuvent être en aucun cas une cause de contestation et ne pourront donner lieu à aucune indemnité ni remplacement de marchandises.

Notre client professionnel s'oblige à transmettre cette même information à chacun de ses propres clients de sorte que la responsabilité de la société FABEMI ne soit jamais impliquée en cas d'apparition de ces phénomènes.

Conditions générales de vente

1 – Dispositions générales

Les présentes Conditions Générales sont applicables aux clients livrables en France pour tous les produits de FABEMI.

Sauf conventions expresses stipulées par écrit, toutes nos ventes sont réputées conclues aux présentes conditions générales que le client accepte sans réserve, quelles que soient les dispositions pouvant figurer sur les documents de ce dernier, notamment ses éventuelles conditions générales d'achat.

En conséquence, toutes les clauses imprimées en marge, dans le corps, au verso ou en annexe de lettres, offres d'achats bons de commandes ou toutes autres pièces émanant du client, sont inopposables à notre société.

2 - Engagements

Seules nos offres confirmées par écrit constituent un engagement de notre part. Sauf indication contraire, elles sont valables 30 jours francs à partir du jour de l'offre écrite. Elles sont toujours faites sans engagement de délai.

Notre position juridique est celle de fournisseur, jamais sous-traitant ; cette qualification s'imposant aux tribunaux en cas de litige

Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande chiffrée du client, matérialisée par la confirmation du bon de commande chiffré envoyée par nos services.

Les plans de pose des matériaux et les plans de conception d'éléments préfabriqués sont fournis par les vendeurs à titre purement gracieux et indicatif, sans garantie, et doivent être vérifiés et approuvés avant réalisation par les bureaux d'études et de contrôles de l'entreprise de construction qui demeure toujours le maître d'œuvre et qui seule, mieux que tout autre, peut posséder et connaître la totalité des éléments de calcul ainsi que des sujétions de chaque chantier.

3 - Prix

Nos prix s'entendent par nombre d'unités, m^2 ou mètre linéaire suivant les tarifs généraux en vigueur consultables dans nos établissements. Ils sont établis H.T. et supportent les taxes fiscales ou redevances en vigueur au moment de leur facturation. Ils sont nets.

Nos offres de prix sont des prix fermes à la commande.

Nos prix rendus s'entendent pour nos livraisons par camions complets : toute livraison partielle fera l'objet d'une majoration. Dans ce cas, l'immobilisation du camion chez notre client plus d'une heure, donnera lieu à majoration de prix. Nos produits conditionnés sur palettes sont toujours vendus par palettes

L'unité « m² » utilisée pour les pavés, dalles et autres produits d'environnement est le m² de surface couverte, produits mis en place.

4 – Rabais, remises et ristournes quantitatives

Le client pourra bénéficier de rabais, remises ou ristournes moyennant des contreparties objectives et proportionnées. S'ils sont préalables à la passation d'une commande, ils devront être assortis d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et/ou d'un service effectivement rendu par le Client à FABEMI.

Ces rabais, remises ou ristournes devront être formalisés chaque année dans une convention récapitulative conclue avant le 1er mars puis, pour les négociations en cours d'année, dans les deux mois de leur obtention.

5 - Conditions De livraisons

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance à un transporteur que nous aurons agréé pour livraison au lieu désigné par le client. En l'absence de précision quant au lieu de livraison, ce lieu est celui où se trouvent les marchandises lors de la conclusion du contrat.

Nos marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls du destinataire, même si elles ont été facturées franco.

En cas de perte, casse, retard, avaries, vols, etc., il appartient à nos clients de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur sur la lettre de voiture CMR ou CMR ELECTRONIQUE et de confirmer sa protestation motivée dans les trois jours de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire (cf. article 133-3 du Code de Commerce).

Afin d'assurer le service livraison chantier, un plan détaillé du lieu de livraison doit être fourni lors de la commande, en s'assurant de l'accessibilité du véhicule.

Des heures d'attentes pour déchargement peuvent être réclamées par nos prestataires transports.

Une indemnité sera demandée de 50 €, au-delà d'une heure avec rendez-vous et deux heures sans rendez-vous. Il est précisé que toute heure entamée est due.

En cas de retard de livraison sur rendez-vous, par un de nos prestataires transport, l'indemnisation sera plafonnée au montant maximum du transport. Concernant les manquants ou les avaries aux marchandises, seules les réserves apposées sur la lettre de voiture par le client feront foi. Le client devra ensuite, par courrier recommandé, sous un délai de 3 jours maximum, en informer à l'adresse du transporteur inscrit sur la CMR et le service SAV du Groupe FABEMI (Article 133-33 du Code du commerce).

Annulation du transport

L'annulation du transport par le client, annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au <u>chargement</u>, ouvre droit à une indemnité égale au prix du transport convenu.

6 - Délais de livraisons

Les délais sont indiqués sur la confirmation du bon de commande adressée par nos services au client. Ils ne sont pas des délais de rigueur et sont donnés à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Un retard ne peut jamais donner lieu à pénalité, dommages et intérêts ou annulation de commande. Pour les produits fabriqués sur mesure (prédalles, poutres spéciales), ils prennent cours à dater de la réception des plans d'exécution se rapportant à la commande.

7 - SA\

Retours produits si erreur du client :

Le SAV refusera le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhoussée, cassée)

Si les produits sont en bon état et < 3 mois, pas de décote, le transport sera à la charge du client.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et <6 mois, une décote de 20% sera effectuée sur le montant de la marchandise retournée et le transport sera à la charge du client.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 50% sera effectuée sur le montant de la marchandise retournée et le transport sera à la charge du client.

Retours produits si erreur du client, surplus chantier :

Le SAV refusera le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhoussée, cassée)

Si les produits sont en bon état et < 3 mois, décote de 30% si transport effectué par FABEMI, pas de décote si transport effectué par le client.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et < 6 mois, décote de 30% si transport effectué par FABEMI et décote de 20% sur le montant de la marchandise.

Si les produits sont en bon état et > 3 mois et < 6 mois, décote de 20% sur le montant de la marchandise si transport effectué par le client.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 30% si transport effectué par FABEMI et décote de 50% sur le montant de la marchandise.

Si les produits sont en bon état et > 6 mois, une décote de 50% sur le montant de la marchandise si transport effectué par le client.

Retours produits si erreur de FABEMI (Saisie - Chargement - Bureau d'étude - Qualité ...)

Le SAV pourra refuser le retour si les produits sont en mauvais état (palette ouverte, déhoussée, cassée) ou appliquer une décote. Le transport sera à la charge de FABEMI.

Si les produits sont en bon état, reprise des produits sans décote, le transport sera à la charge de FABEMI.

8 - Garanties

Nous garantissons, conformément aux dispositions légales, le client contre tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur utilisation normale. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation de nos produits, notamment non conforme à leur destination, négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure.

Cette garantie s'applique dans les conditions suivantes :

- Afin de faire valoir ses droits, le client devra, nous informer par écrit de toute réclamation et de l'existence de vices de quelque nature que ce soit :
- Dans la semaine qui suit la livraison pour tous défauts ou toutes anomalies d'aspect, d'apparence ou de teinte.
- Pour toute autre réclamation : au plus tard dans la semaine qui suit l'échéance d'un délai d'un an à compter de la découverte du vice.

Cette information devra être effectuée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.

Conditions générales de vente

En cas de produit reconnu défectueux par un représentant qualifié de notre société, notre garantie se borne purement et simplement, à notre choix, soit au remplacement des produits défectueux, soit à leur remboursement.

En aucun cas notre responsabilité ne pourra être engagée du fait des altérations de qualité postérieures à la livraison résultant du transport, du stockage, des manutentions ou manipulations sur chantier, de la mise en place et du traitement réalisé par les soins du client ou de toute autre personne ou pour toute cause ne dépendant pas de notre société.

9 - Poids

Les poids indiqués sont les poids théoriques et ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier de 15 % par rapport à la commande.

10 - Les emballages, accessoires et équerres consignés

Les emballages, accessoires et équerres consignés sont indiqués sur la confirmation du bon de commande. Il s'agit principalement des palettes et chevrons. Les emballages, accessoires et équerres notamment les palettes et chevrons fabriqués et marqués en notre nom et livrés au client demeurent la propriété de la société GROUPE FABEMI; Ils font l'objet d'une consignation mentionnés sur le bon de commande. La déconsignation ne pourra s'effectuer qu'à la restitution des emballages et accessoires précédemment consignés.

La consignation s'effectuera au tarif en vigueur dans notre société au moment de la livraison.

La déconsignation s'effectuera au tarif en vigueur dans notre société lors de la livraison jusqu'à épuisement du stock consigné.

Les accessoires, emballages et équerres consignés qui ne seront pas rendus en l'état et dans un délai maximum de quatre mois seront considérés comme vendus. Les échanges et les remplacements ne sont pas acceptés.

Le retour des accessoires, des emballages et des équerres consignés sur nos sites de fabrication est à la charge du client.

Si, par exception nos accessoires, emballages et équerres consignés sont retournés par nos transporteurs, ils doivent alors être rassemblés en un endroit accessible et la main d'œuvre de chargement devra être fournie par le client. Ce retour fera, alors, l'objet d'une facturation distincte de notre part. Lorsqu'un accessoire de manutention est mis à la disposition du client utilisateur, son utilisation est faite à ses risques et périls et sous sa propre responsabilité, charge à lui d'en faire éprouver ses possibilités et contrôler son état par ses propres services et moyens, notre société dégageant toute responsabilité à ces égards et ne pouvant être recherchée en aucune façon du fait de cette mise à disposition.

11 - Paiement

- Sauf convention contraire, le montant de nos factures est payable au comptant sans escompte. Toutefois, lorsque la facture est périodique au sens de l'article L441-6 du Code de commerce, cette dernière est payable dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours après l'émission de la facture
- Le paiement de nos marchandises est toujours exigible à la localité de notre siège. Nos traites et acceptations de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause.
- Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement d'un effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable
- En cas de non-paiement à l'échéance prévue sur la facture, le montant de la facture sera majoré d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sans pour autant être inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal en vertu de l'article 4 441-6 al 12 du Code de commerce. Les pénalités doivent être calculées sur la base du prix TTC figurant sur la facture et non sur celle du prix HT. De plus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Nous nous réservons le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation de justificatifs. Les intérêts commenceront à courir à compter du, jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues. Tout paiement partiel s'impute par priorité sur la partie non privilégiée de la créance.
- Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire. L'envoi d'une lettre recommandée n'est pas requis pour déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

- Le défaut de paiement à l'échéance pourra entraîner la suspension des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes en cours, sans recours à un tribunal et par le seul envoi d'un courrier recommandé AR constatant la résiliation qui nous libérera de tous engagements envers le client.
- L'existence d'un litige ne peut en aucune façon autoriser l'acheteur à amputer le règlement de nos factures de tout ou partie de son montant, ni à différer ce règlement, et ce sous peine des intérêts de retard ci-dessus mentionnés ainsi que de dommages et intérêts.
- Si le crédit du client venait à se détériorer, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger du client les garanties que nous jugerons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donnera le droit d'annuler tout ou partie du marché.

12 - Clause de réserve de propriété

Nonobstant toutes stipulations contraires figurant sur les documents commerciaux de nos clients, nous nous réservons le droit de propriété sur les produits vendus jusqu'au complet paiement du prix et des frais, pénalités et intérêts résultant de la vente. En conséquence, le transfert de propriété de nos marchandises est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix, étant précisé que l'acceptation d'effets de commerce ou la souscription de tous autres titres contenant un engagement de payer à terme ne constitue pas ce paiement intégral.

À tout moment, à compter de l'échéance convenue pour le paiement du prix, nous pourrons exiger la restitution des marchandises non encore intégralement payées, même en cas de revente à un tiers, FABEMI étant autorisée, si besoin, à faire procéder à leur enlèvement dans les locaux du client aux frais de ce dernier.

L'acheteur supporte tous les risques que la marchandise peut courir ou occasionner. Il souscrira toute police d'assurance contre tous risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par les marchandises.

13 - Transfert immédiat des risques

Conformément aux dispositions de l'article 11 - Clause de réserve de propriété, ci-dessus, le transfert de propriété de nos produits au profit du client ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès la remise des produits au transporteur.

14 – Clause Attribution de juridiction

TOUTE CONTESTATION QUI POURRAIT SURVENIR A L'OCCASION DE L'INTERPRETATION OU DE L'EXECUTION DES PRESENTES CONVENTIONS SERA DU RESSORT DU **TRIBUNAL DE NOTRE SIEGE SOCIAL** qui a compétence exclusive, même en cas d'appel de la garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

15 - Droit application

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente auxquelles elles se rapportent, de même que leurs suites et conséquences sont soumises au droit français.

16 – Acceptation du client

Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat.

17 – Force majeure

La responsabilité du Fournisseur ne pourra être mise en cause en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'événement imprévisible l'empêchant d'exécuter ses obligations contractuelles, conformément à l'article 1218 du Code civil et à la jurisprudence.

Sont considérés, notamment, comme cas de force majeure les événements suivants : terrorisme, guerre, guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie, sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation, cataclysme naturel tel que violente tempête, tremblement de terre, explosion, incendie, pénurie de carburant, boycott, grève et notamment grève des transports de toute nature, grève du zèle, occupation d'usine à quelque titre que ce soit, acte de l'autorité, arbitraire ou non et événements climatiques d'une grande ampleur. Constituent également des risques de force majeure le risque de pandémie et le risque d'épidémie, ainsi que les décisions légales, réglementaires ou administratives ayant pour conséquences l'arrêt d'activité ou la baisse d'activité.

Logistique

Des solutions adaptées à vos besoins

Franco 1 PALETTE - livraison sous 10 JOURS OUVRÉS -65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2021 franco 3/8 palettes)

Franco 2 PALETTES - livraison sous 10 JOURS OUVRÉS -65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2021 franco 3/8 palettes)

Franco 25 TONNES - livraison sous 72H

Franco DEMI CAMION - livraison sous 10 JOURS OUVRÉS

Franco 3 à 8 PALETTES - livraison sous 10 JOURS OUVRÉS

Optimisation des flux de distribution

Nous vous rappelons la mise à disposition de trois plateformes pour organiser le flux logistique :

La Plateforme "SVO" à Saint-Ouen-l'Aumône - région Parisienne

La Plateforme "Touraine Transport" à Parçay-Meslay - région Centre

La Plateforme "Transport Rigoni" à Colomiers - région Midi-Pyrénées Facturation Franco 1/2 camion ou Départ Plateformes avec une plus-value de 10.00€ HT/Palette

Gerbabilité des palettes

Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

Béton Design: Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc.; Dalle Castellane Multiformats; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60); Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

Céramique : Dalle 75x75 et Lame bois

Béton Design: Dalle Pack B Manoir; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80); Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.); Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers


Pierre Naturelle : Dalles et Margelles

Céramique : Margelles


Béton Design: Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs); Dalle Monoformat rectangulaire (60x45); Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

Béton Décoratif : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes

Pavés (3 hauteurs max) Céramique : Dalle 60x60



Zones de distribution

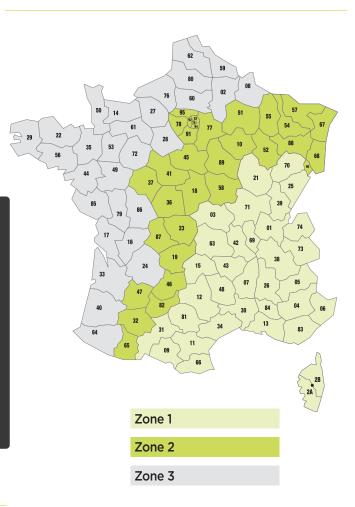

Équerres d'arrimage

Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage

En CARTON pour le site des ÉOLIENNES car les camions concernés sont bâchés

En PLASTIQUE pour les AUTRES SITES et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux)

Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question. Veuillez trouver ci-dessous les références

Code article	133157	133140		
Libellé article	ÉQUERRE CARTON	ÉQUERRE PLASTIOUE		
Tarif HT	3,00€	12,00€		

Palettes des couleurs . Les teintes de ce nuancier reproduisent le plus

d'impression et de fabrication. Nous vous conseillons de vérifier votre choix sur échantillon.

LIGNE **BÉTON DESIGN**







Aquitaine

blanc cassé

Doré

Parement

de mur

Nuancé brun



Ardèche

Feu Parement de mur



Ardennes Gris argenté

Gironde

Nuancé brun,

blanc cassé



Gris Chaperons de mur



Beige Chaperons de mur



Blanc Paremen^a de mur





Gris minéral Luberon Blanc calcaire nuancé





Anthracite Astoria



Brun St Moritz



Pierre Bleue



Brun Lame Piémont



Vénétie



Gris Pierre Bleue









Vénétie



Gris Béton Vénétie



Gris Clair Astoria



